

V.1226/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1226/B

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç harcı ile yonu taşından bir taşın görünen yüzü toplamı 0.20 m²'den küçük kemer taşı yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2020	1300,16	0,00	0,00
2017	812,81	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	916,20	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	1120,00	0,00	0,00
2015	679,60	0,00	0,00
2016	759,75	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	2443,14	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	1589,20	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	4940,65	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2013	506,30	0,00	0,00
2022-3	3191,50	0,00	0,00
2022-2	2498,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	6996,20	0,00	0,00
2014	562,70	0,00	0,00

V.1226/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

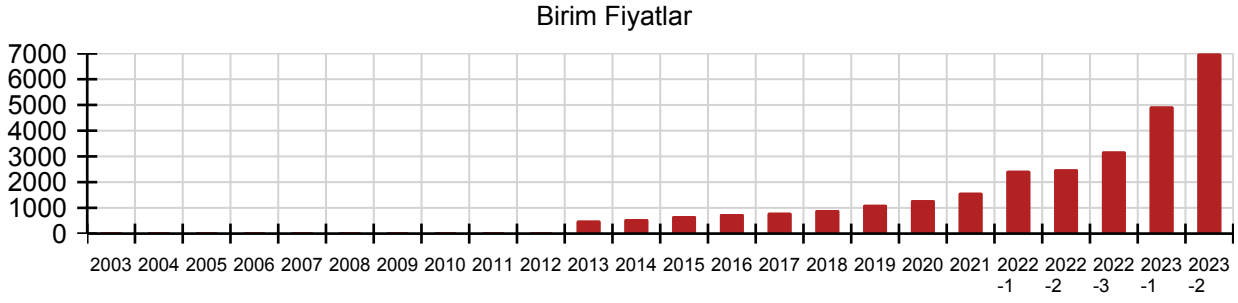

Yapım Şartları

Poz no: V.1225/B şartlarıyla yonu taşından bir taşın görünen yüzü toplamı 0,20 m2 den küçük kemer taşı yapılması ve yerine konması işçiliđi (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1225 gibidir.

NOT : Poz no: V.1225 gibidir.

V.1226/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 doz hidrolik bağlayıcı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için)	m ³	0,040000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	40,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.