

V.1227 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1227

Tanımı Yonu taşından bir taşın görünen yüzü toplamı 0.20 m²'den büyük mevcut kemer taşının ıslah edilerek yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2013	237,61	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	314,15	0,00	0,00
2021	583,40	0,00	0,00
2014	262,80	0,00	0,00
2017	337,36	0,00	0,00
2023-1	1795,09	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	891,04	0,00	0,00
2019	424,09	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	489,83	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	1160,43	0,00	0,00
2023-2	2554,10	0,00	0,00
2018	374,64	0,00	0,00
2015	276,26	0,00	0,00
2022-2	900,31	0,00	0,00

V.1227 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

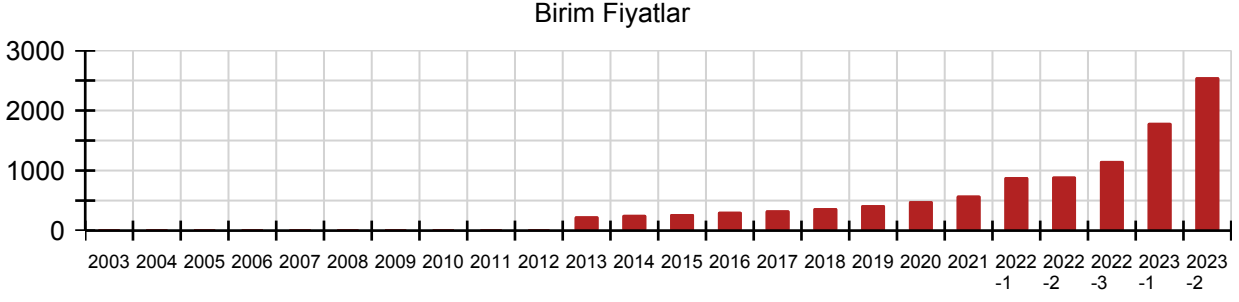

Yapım Şartları

Bir taşın görünen yüzü toplamı 0,20 m2 den büyük mevcut kemer taşının poz no: V.1225 şartları-na göre ıslah edilerek yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1225 gibidir.

V.1227 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m ³	0,040000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		Yükleme,Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.