

V.1227/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1227/B

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç harcı ile yonu taşından bir taşın görünen yüzü toplamı 0.20 m²'den büyük mevcut kemer taşının islah edilerek yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	308,35	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	348,50	0,00	0,00
2020	547,66	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	1990,65	0,00	0,00
2019	467,00	0,00	0,00
2018	416,20	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	1048,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2014	295,20	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	644,20	0,00	0,00
2017	371,56	0,00	0,00
2022-3	1306,50	0,00	0,00
2013	265,55	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	993,14	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	2771,20	0,00	0,00

V.1227/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

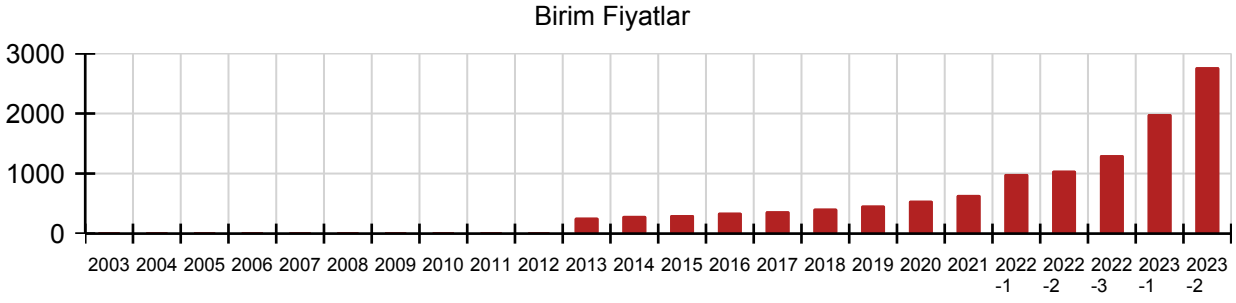

Yapım Şartları

Bir taşın görünen yüzü toplamı 0,20 m2 den büyük mevcut kemer taşının poz no: V.1225/B şartları-na göre ıslah edilerek yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1225 gibidir.

V.1227/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 doz hidrolik bağlayıcı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için)	m ³	0,040000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.