

## V.1228/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1228/2

**Tanımı** 500 Doz hidrolik kireç harcı ile yonu taşından bir taşın görünen yüzü toplamı 0.20 m<sup>2</sup>'den küçük mevcut kemer taşının ıslah edilerek yerine konması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	476,20	0,00	0,00
2021	734,20	0,00	0,00
2022-2	1185,50	0,00	0,00
2013	305,18	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2019	533,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	353,98	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	425,94	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	399,13	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	623,91	0,00	0,00
2023-2	3158,70	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	1130,64	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	2265,65	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-3	1484,00	0,00	0,00
2014	338,95	0,00	0,00

## V.1228/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

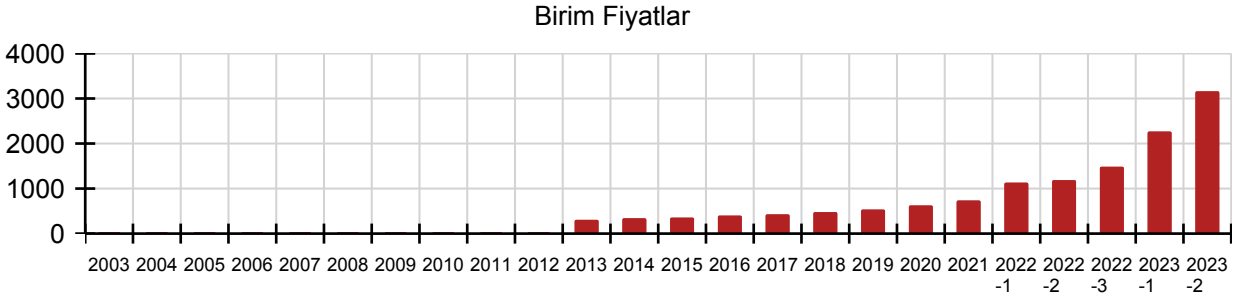

### Yapım Şartları

Bir taşın görünen yüzü toplamı 0,20 m2'den küçük mevcut kemer taşının poz no: V.1225/B şartları-na göre ıslah edilerek yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:  
ÖLÇÜ: Poz no: V.1225 gibidir.

## V.1228/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 doz hidrolik bağlayıcı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için)	m <sup>3</sup>	0,040000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.