

V.1228/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1228/2

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç harcı ile yonu taşından bir taşın görünen yüzü toplamı 0.20 m²'den küçük mevcut kemer taşının ıslah edilerek yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	1484,00	0,00	0,00
2013	305,18	0,00	0,00
2014	338,95	0,00	0,00
2015	353,98	0,00	0,00
2019	533,00	0,00	0,00
2021	734,20	0,00	0,00
2022-1	1130,64	0,00	0,00
2023-1	2265,65	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	1185,50	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	3158,70	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	623,91	0,00	0,00
2017	425,94	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	399,13	0,00	0,00
2018	476,20	0,00	0,00

V.1228/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

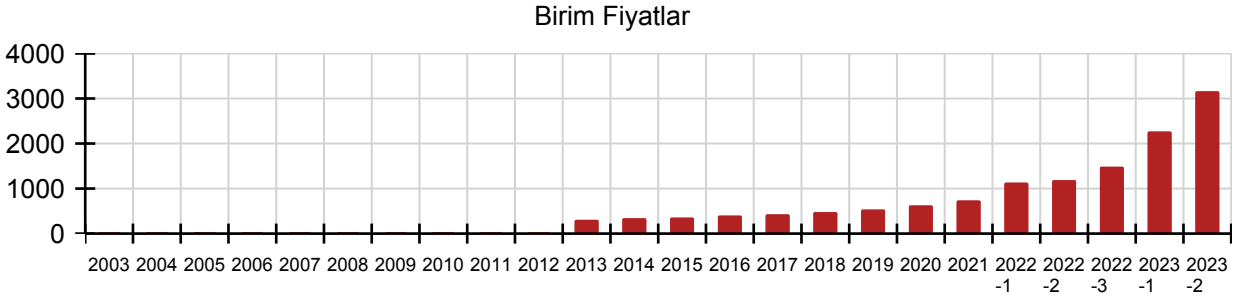

Yapım Şartları

Bir taşın görünen yüzü toplamı 0,20 m2'den küçük mevcut kemer taşının poz no: V.1225/B şartları-na göre ıslah edilerek yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1225 gibidir.

V.1228/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 doz hidrolik bağlayıcı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için)	m ³	0,040000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.