

V.1229 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1229

Tanımı Yonu taşından her kesitte ve boyda düz çörten yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	471,89	0,00	0,00
2013	330,70	0,00	0,00
2014	367,08	0,00	0,00
2023-2	5165,58	0,00	0,00
2023-1	3608,81	0,00	0,00
2022-3	2312,38	0,00	0,00
2022-2	1782,73	0,00	0,00
2018	639,29	0,00	0,00
2022-1	1775,78	0,00	0,00
2017	566,65	0,00	0,00
2016	528,03	0,00	0,00
2020	932,86	0,00	0,00
2019	809,13	0,00	0,00
2021	1158,51	0,00	0,00

V.1229 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

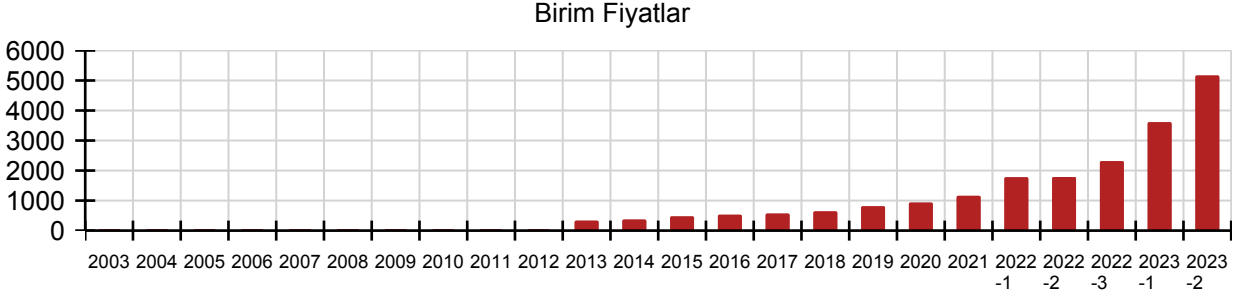

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine veya mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine göre yonu taşından her kesitte ve her boyda tek parça taştan düz çörten yapılması, çörtenin şablo-nuna uygun olarak ince dişli el tarağı ile ve oluk kavisinin muntazam olarak akıntı yönünde işlenmesi işlenmiş çörtenin 400 dozlu çimento harcı ile yerine konması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: İşlenerek yerine konmuş çörtenin en uç kısmından alt ve yan yüzleri toplamının çörten boyu ile çarpılmasıyla bulunan alan m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227 pozundan veya V.0227/1-.....-V.0227/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1229 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m ³	0,030000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	34,000000
		Yerine Konması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	4,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.