

V.1229/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1229/A

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından her kesitte ve boyda düz çörten yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	372,88	0,00	0,00
2013	336,20	0,00	0,00
2023-1	3650,74	0,00	0,00
2017	579,75	0,00	0,00
2022-1	1807,98	0,00	0,00
2022-3	2348,84	0,00	0,00
2021	1177,39	0,00	0,00
2022-2	1820,59	0,00	0,00
2016	538,21	0,00	0,00
2019	827,80	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2015	478,83	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	653,51	0,00	0,00
2020	948,35	0,00	0,00
2023-2	5240,54	0,00	0,00

V.1229/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

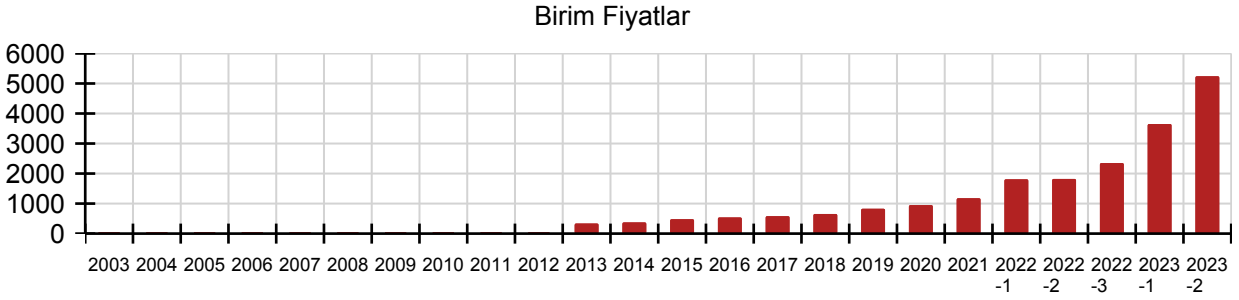

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine veya mevcut ve orjinal örneđine veya idarece verilecek detay projesine göre yonu tařından her kesitte ve her boyda tek parça tařtan düz çörtten yapılması, çörttenin řablonuna uygun olarak ince diřli el tarađı ile ve oluk kavisinin muntazam olarak akıntı yönünde işlenmesi işlenmiř çörttenin Poz no: V.0129A da tanımlanan harç ile yerine konması işçiliđi, (tař bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: İşlenerek yerine konmuř çörttenin en uç kısmından alt ve yan yüzleri toplamının çörtten boyu ile çarpılmasıyla bulunan alan m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. NOT : Tař bedeli sözleşme durumuna göre V.0227 pozundan veya V.0227/1-.....-V.0227/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmiřtır.

V.1229/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m ³	0,030000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	34,000000
		Yerine Konması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	4,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.