

## V.1229/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1229/B

**Tanımı** 500 Doz hidrolik kireç harcı ile yonu taşından her kesitte ve boyda düz çörten yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2020	976,25	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	670,46	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2021	1204,13	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	1893,50	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	3755,49	0,00	0,00
2019	841,31	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2016	553,79	0,00	0,00
2022-3	2421,94	0,00	0,00
2017	592,30	0,00	0,00
2015	495,95	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	351,66	0,00	0,00
2023-2	5328,40	0,00	0,00
2022-1	1852,35	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2014	391,38	0,00	0,00

## V.1229/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

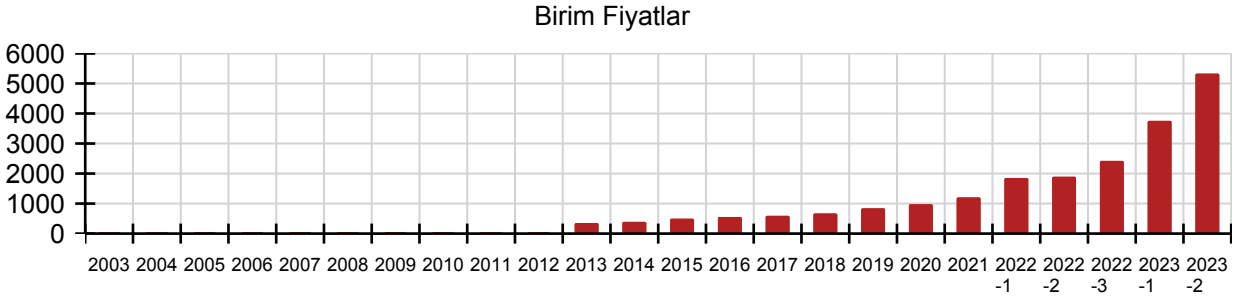

### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine veya mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine göre yonu taşından her kesitte ve her boyda tek parça taştan düz çörten yapılması, çörtenin şablo-nuna uygun olarak ince dişli el tarağı ile ve oluk kavisinin muntazam olarak akıntı yönünde işlenmesi işlenmiş çörtenin Poz no: V.0104E de tanımlanan harç ile yerine konması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: İşlenerek yerine konmuş çörtenin en uç kısmından alt ve yan yüzleri toplamının çörten boyu ile çarpılmasıyla bulunan alan m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227 pozundan veya V.0227/1-.....-V.0227/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1229/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 doz hidrolik bağlayıcı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için)	m <sup>3</sup>	0,030000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	34,000000
		Yerine Konması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	4,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.