

V.1231 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1231

Tanımı Yonu taşından her kesitte ve boyda nebati veya hayvani tezyinatlı çörlen yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2020	2131,86	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	1670,29	0,00	0,00
2022-1	3849,53	0,00	0,00
2019	1845,38	0,00	0,00
2017	1512,28	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	2519,76	0,00	0,00
2015	1264,39	0,00	0,00
2016	1408,03	0,00	0,00
2022-3	4976,88	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	7708,81	0,00	0,00
2022-2	3856,48	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	1211,08	0,00	0,00
2013	1096,58	0,00	0,00
2023-2	10878,08	0,00	0,00

V.1231 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

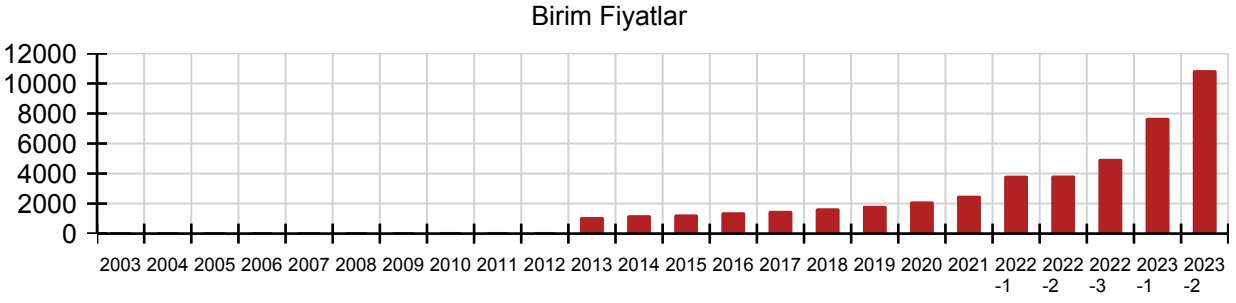

Yapım Şartları

Poz no: V.1229 şartlarıyla yonu taşından her kesitte ve boyda nebati veya hayvani tezyinatlı çörten yapılması ve yerine konması işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1229 gibidir.

NOT : Poz no: V.1230 gibidir.

V.1231 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m ³	0,030000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	50,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.