

V.1231/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1231/B

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç harcı ile yonu taşından her kesitte ve boyda nebati veya hayvani tezyinatlı çörten yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	3967,25	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	11040,90	0,00	0,00
2023-1	7855,49	0,00	0,00
2013	1117,54	0,00	0,00
2020	2175,25	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	1288,45	0,00	0,00
2021	2565,38	0,00	0,00
2019	1877,56	0,00	0,00
2016	1433,79	0,00	0,00
2014	1235,38	0,00	0,00
2018	1701,46	0,00	0,00
2022-1	3926,10	0,00	0,00
2017	1537,93	0,00	0,00
2022-3	5086,44	0,00	0,00

V.1231/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

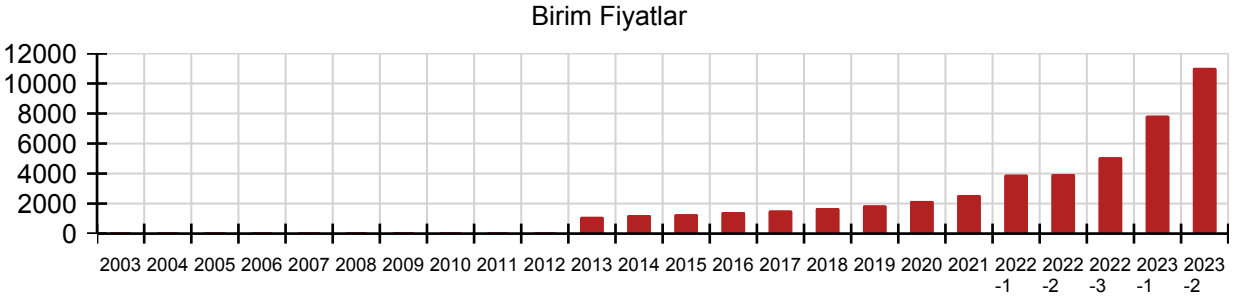

Yapım Şartları

Poz no: V.1229/B şartlarıyla yonu taşından her kesitte ve boyda nebati veya hayvani tezyinatlı çörtten yapılması ve yerine konması işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1229 gibidir.

NOT : Poz no: V.1230 gibidir.

V.1231/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 doz hidrolik bağlayıcı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için)	m ³	0,030000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	50,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.