

V.0330 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0330

Tanımı Tuğla minarede gövde,petek,şerefe altı,küp ve kaide sökülmesi

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2013	260,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	2937,50	0,00	0,00
2015	305,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	1025,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	1025,00	0,00	0,00
2022-3	1325,00	0,00	0,00
2023-1	2050,00	0,00	0,00
2014	287,50	0,00	0,00
2020	557,50	0,00	0,00
2018	421,25	0,00	0,00
2021	669,38	0,00	0,00
2017	376,88	0,00	0,00
2016	351,25	0,00	0,00
2019	483,13	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00

V.0330 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

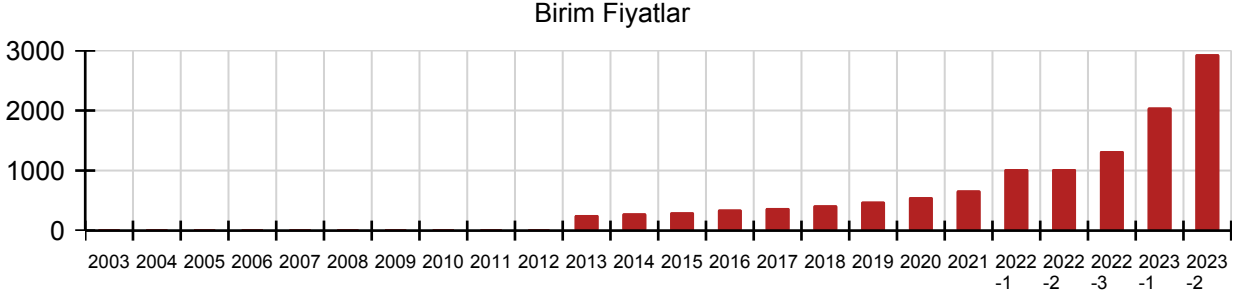

Yapım Şartları

Kurul onaylı projesinde veya kontrolce sökülmesi gerekli görülen tuğla minarenin ölçüleri müteahhit tarafından alınacak ve gerek görülürse krokisi yapılacak ve gerekli emniyet tedbirleri alındıktan sonra tuğla minarede, petek, şerefe altı. gövde, küp ve kaidenin sökülmesi, aşağıya indirilmesi, kullanılabilir tuğlaların harçtan temiz-lenmesi gösterilen bir yere istifli, işe yaramayan kısımların ise muvakkat (geçici) moloz deposuna nakledilmesinde bütün malzeme, işçilik, zayıat, iş yerinde yatay ve dikey taşımalar, müteahhit karı ve genel giderler dahil, beher m3 bedeli:

ÖLÇÜ: Sökümü yapılan tuğla minarenin sökümden önceki ölçülere göre, petek, şerefe altı. gövde, küp ve kaidesinin ayrı ayrı hacimleri m3 olarak hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0330 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	10,000000
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	10,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.