

## V.0330 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0330

**Tanımı** Tuğla minarede gövde,petek,şerefe altı,küp ve kaide sökülmesi

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2016	351,25	0,00	0,00
2015	305,00	0,00	0,00
2018	421,25	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	557,50	0,00	0,00
2022-1	1025,00	0,00	0,00
2022-2	1025,00	0,00	0,00
2013	260,00	0,00	0,00
2017	376,88	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	483,13	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-3	1325,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	2050,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	669,38	0,00	0,00
2023-2	2937,50	0,00	0,00
2014	287,50	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

## V.0330 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

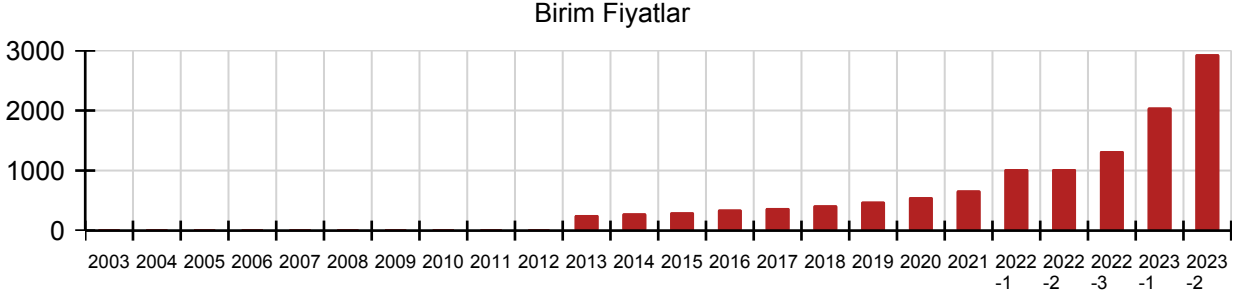

### Yapım Şartları

Kurul onaylı projesinde veya kontrolce sökülmesi gerekli görülen tuđla minarenin ölçüleri müteahhit tarafından alınacak ve gerek görülürse krokisi yapılacak ve gerekli emniyet tedbirleri alındıktan sonra tuđla minarede, petek, şerefe altı. gövde, küp ve kaidenin sökülmesi, aşağıya indirilmesi, kullanılabilir tuđlaların harçtan temiz-lenmesi gösterilen bir yere istifli, işe yaramayan kısımların ise muvakkat (geçici) moloz deposuna nakledilmesinde bütün malzeme, işçilik, zayıat, iş yerinde yatay ve dikey taşımalar, müteahhit karı ve genel giderler dahil, beher m3 bedeli:

ÖLÇÜ: Sökümü yapılan tuđla minarenin sökümden önceki ölçülere göre, petek, şerefe altı. gövde, küp ve kaidesinin ayrı ayrı hacimleri m3 olarak hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0330 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	10,000000
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	10,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.