

## V.0334 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0334

**Tanımı** Kubbe, tonoz, külah ve benzeri kavisli satırlarda bakır veya sac kaplama sökülmesi

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2021	48,69	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	74,38	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	13,81	0,00	0,00
2017	23,69	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	26,88	0,00	0,00
2022-3	96,63	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	74,38	0,00	0,00
2023-1	150,00	0,00	0,00
2015	18,75	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	39,25	0,00	0,00
2016	22,06	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	34,00	0,00	0,00
2023-2	218,75	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	15,31	0,00	0,00

## V.0334 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

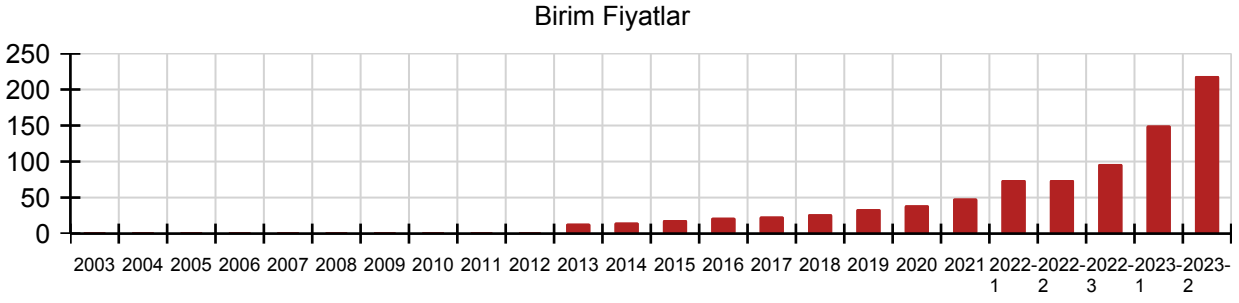

### Yapım Şartları

Sökülmesi gerekli olan kubbe, tonoz, türbe külahı ve benzeri kavisli sathlarda bakır veya saç kaplamanın etrafına zarar vermeden sürgü çıtalari ile birlikte itina ile sökülerek aşağıya indirilmesi şantiye içinde gösterilen bir yere istif edilmesinde bütün malzeme ve işçilik, zayıat, işyerinde yatay ve dikey taşımalar, müteahhit karı ve genel giderler dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Saç veya bakır kaplama sökülen yüzey m2 olarak ölçülür. Bindirme ve çita sürgü yan-ları dikkate alınmaz.

## V.0334 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	1,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.