

V.0348/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0348/01

Tanımı Minarede her türlü taş çürütülmesi

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2020	3361,13	0,00	0,00
2019	2909,81	0,00	0,00
2021	3977,44	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2018	2629,13	0,00	0,00
2017	2378,25	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2016	2214,56	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	6078,75	0,00	0,00
2023-2	17175,00	0,00	0,00
2023-1	12157,50	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2022-3	7848,75	0,00	0,00
2022-2	6078,75	0,00	0,00

V.0348/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

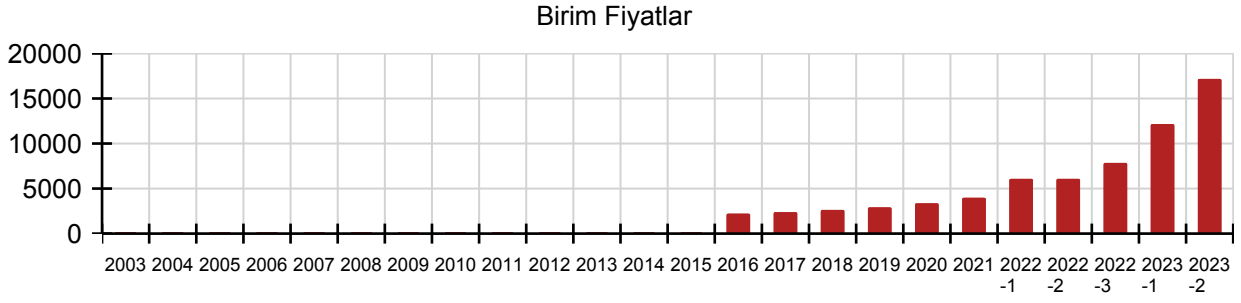

Yapım Şartları

Minarenin mukavemeti bozulmayacak Őekil ve hacimde olmak ve evresine zarar vermeyecek Őekilde gerekli emniyet tedbirleri almak Őartıyla poz no: V.0346'da belirtilen Őartlarla minarede her trl taŐ rtlmesinde, btn malzeme ve iŐilik dahil, beher m3 bedeli:
L: rtlen taŐın m3 cinsinden hacmi hesaplanır.NOT: Yksekliđi 40 m nin zerinde olan minarelerde, 40 m'yi aŐan kısmı iin %50 iŐilik ykseklik zammı denir.

V.0348/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	84,000000
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	9,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.