

V.1133/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1133/A

Tanımı Puzolan katkılı kireç harcı ile çürütülen yerlere ortalama 25 cm kalınlıkta ve 20-35 cm genişlikte yonu taşı farisili kaplama yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 550,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 375,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 1712,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 913,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 4909,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 594,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 1737,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 416,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1113,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 664,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 2221,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 3427,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 487,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 802,61 | 0,00 | 0,00 |

V.1133/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

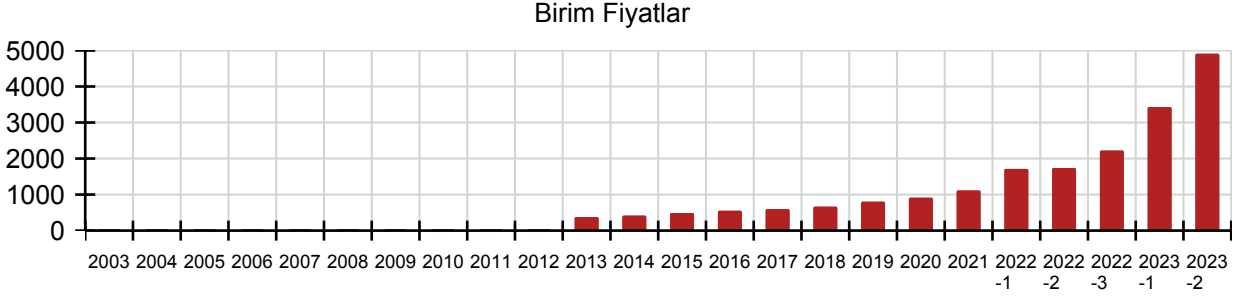

Yapım Şartları

Poz no: V.1109/A ve V.1131/A şartları ile, eski veya yeni çürütölmüş sökülmüş veya yıkılmış olan yerlerde ortalama 25 cm. kalınlıkta ve 20-35 cm. genişlikte yonu taşı farisili kaplama yapılmasında bütün malzeme ve işçilik dahil, (taş bedeli hariç), beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1131 gibidir.

NOT : Poz no: 1132 gibidir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

V.1133/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-----------|-----------------|---|----------------|-----------|
| | | Malzeme: | | |
| | | Harç (Kalın Kum İle) | | |
| V.0130/A | | Puzolan katkılı horosan kaba sıva harcı | m ³ | 0,060000 |
| | | İşçilik: | | |
| | | Hazırlanması | | |
| 01.V05 | | Mütehassıs usta yardımcıları | Saat | 22,000000 |
| | | Yerine Konması | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs usta | Saat | 8,000000 |
| | | Yükleme, Taşıma ve Boşaltma | | |
| 01.V06/01 | | Restorasyon düz işçi | Saat | 4,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.