

V.1133/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1133/A

Tanımı Puzolan katkılı kireç harcı ile çürütülen yerlere ortalama 25 cm kalınlıkta ve 20-35 cm genişlikte yonu taşı farisili kaplama yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	594,83	0,00	0,00
2016	550,84	0,00	0,00
2015	487,46	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	913,33	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	3427,25	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	1712,10	0,00	0,00
2018	664,50	0,00	0,00
2021	1113,65	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	802,61	0,00	0,00
2022-2	1737,51	0,00	0,00
2013	375,96	0,00	0,00
2022-3	2221,23	0,00	0,00
2014	416,13	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	4909,61	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00

V.1133/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

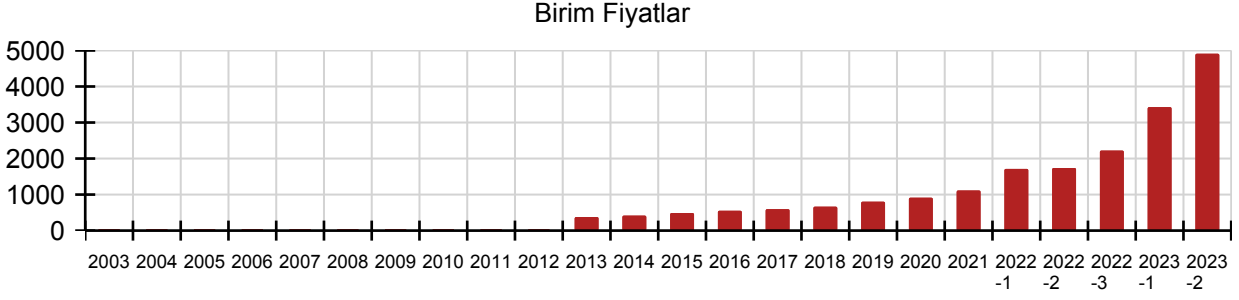

Yapım Şartları

Poz no: V.1109/A ve V.1131/A şartları ile, eski veya yeni çürütölmüş sökülmüş veya yıkılmış olan yerlerde ortalama 25 cm. kalınlıkta ve 20-35 cm. genişlikte yonu taşı farisili kaplama yapılmasında bütün malzeme ve işçilik dahil, (taş bedeli hariç), beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1131 gibidir.

NOT : Poz no: 1132 gibidir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

V.1133/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0130/A		Puzolan katkılı horosan kaba sıva harcı	m ³	0,060000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	22,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	8,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.