

V.1133/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1133/B

Tanımı Hidrolik kireç harcı ile çürütülen yerlere ortalama 25 cm kalınlıkta ve 20-35 cm genişlikte yonu taşı farisili kaplama yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2013	398,00	0,00	0,00
2016	577,38	0,00	0,00
2020	951,14	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	2325,66	0,00	0,00
2014	442,75	0,00	0,00
2021	1150,54	0,00	0,00
2017	617,56	0,00	0,00
2019	823,76	0,00	0,00
2018	693,38	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2015	513,43	0,00	0,00
2023-1	3575,98	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	1839,96	0,00	0,00
2023-2	5050,78	0,00	0,00
2022-1	1777,94	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00

V.1133/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

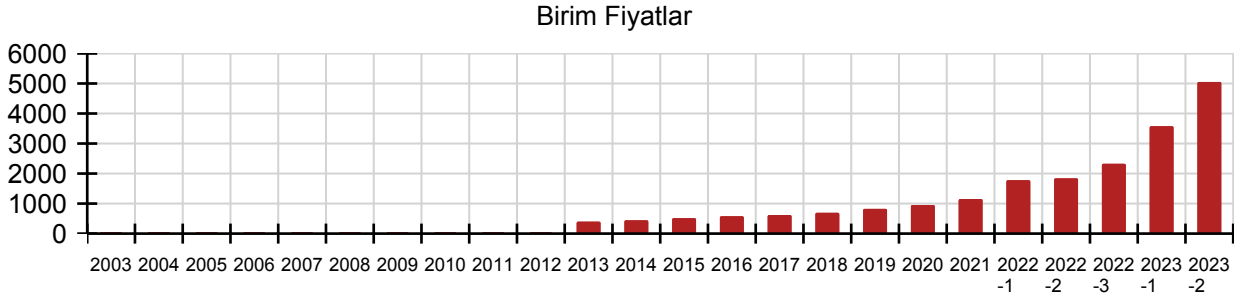

Yapım Şartları

Poz no: V.1109/B ve V.1131/B şartları ile V.0130/C harç kullanılarak, eski veya yeni çürütölmüş sökülmüş veya yıkılmış olan yerlerde ortalama 25 cm. kalınlıkta ve 20-35 cm. genişlikte yonu taşı farisili kaplama yapılmasında bütün malzeme ve işçilik dahil, (taş bedeli hariç), beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1131 gibidir.

NOT : Poz no: 1132 gibidir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

V.1133/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcı dolgu harcı	m ³	0,060000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	22,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	8,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.