

V.1134 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1134

Tanımı Çürütülen yerlere ortalama 25 cm kalınlıkta ve 36-50 cm genişlikte yonu taşı farisili kaplama yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2018	620,58	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2015	461,59	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-2	4631,15	0,00	0,00
2013	356,66	0,00	0,00
2022-1	1604,69	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	1618,59	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	2092,25	0,00	0,00
2014	395,28	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	3255,13	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	516,85	0,00	0,00
2021	1047,91	0,00	0,00
2017	554,79	0,00	0,00
2020	859,85	0,00	0,00
2019	745,39	0,00	0,00

V.1134 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

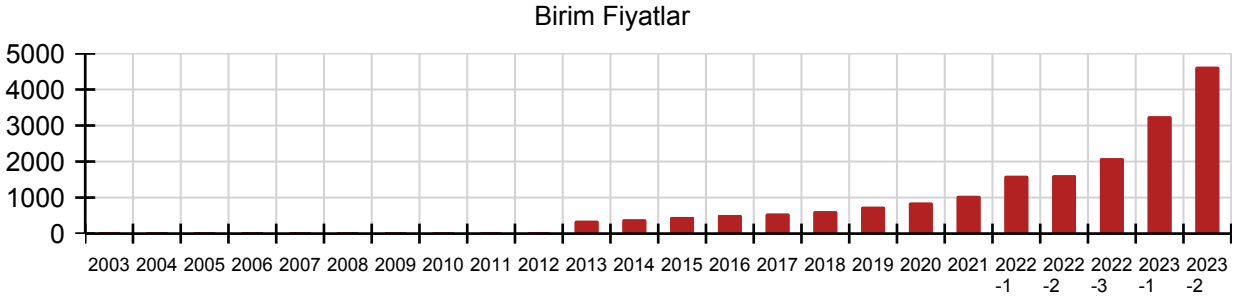

Yapım Şartları

Poz no: V.1111 ve V.1131 şartlarıyla çürütölen yerlere ortalama 25 cm kalınlıkta ve 36-50 cm. genişlikte yonu taşı farisili kaplama yapılması işçiliđi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: ÖLÇÜ: Poz no: V.1133 gibidir.

NOT : Poz no: V.1133 gibidir.Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

V.1134 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m ³	0,060000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	21,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	8,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.