

V.1134/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1134/2

Tanımı Hidrolik kireç harcı ile çürütülen yerlere ortalama 25 cm kalınlıkta ve 36-50 cm genişlikte yonu taşı farisili kaplama yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2016	564,56	0,00	0,00
2015	501,86	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2014	433,88	0,00	0,00
2017	603,81	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	804,14	0,00	0,00
2020	928,51	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	1122,41	0,00	0,00
2018	677,88	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	1734,81	0,00	0,00
2023-1	3488,48	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	1796,84	0,00	0,00
2022-3	2269,66	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	390,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	4925,78	0,00	0,00

V.1134/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

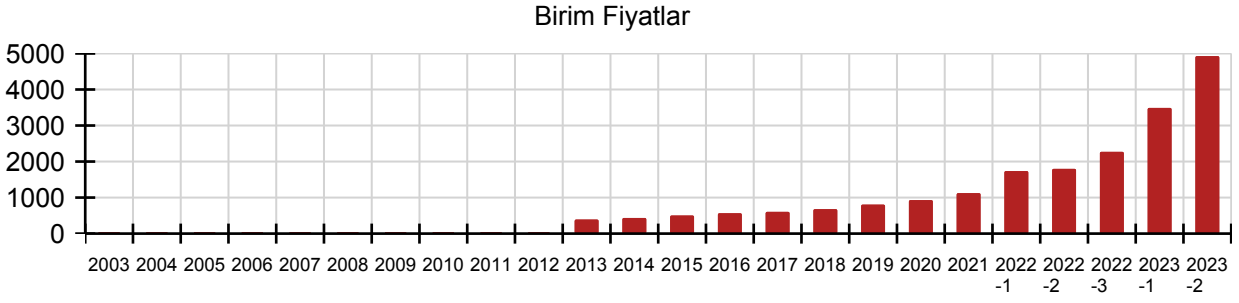

Yapım Şartları

Poz no: V.1111/B ve V.1131/B şartları ile V.0130/C harç kullanılarak, çürütülen yerlere ortalama 25 cm kalınlıkta ve 36-50 cm. genişlikte yonu taşı farisili kaplama yapılması işçiliđi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1133 gibidir.

NOT : Poz no: V.1133 gibidir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

V.1134/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı	m ³	0,060000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	21,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	8,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.