

35.160.3323 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.160.3323 (794-203)

Tanımı Vavien Sorti, Linye hattı PVC boru içerisinde plastik izoleli (HO7Z,O7Z1) iletkenler, sorti hatları kurşunsuz, antigron, (NHXMH) nevinden malzeme ile

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3307,75	2257,86	1128,93
2025-Kasım	3273,84	2238,50	1119,25
2025-Ekim	3185,70	2182,84	1091,42
2025-Eylül	3096,64	2114,46	1057,23
2025-Ocak	2669,41	1827,88	913,94
2024	845,00	399,00	199,50
2023-2	668,00	210,00	105,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	551,00	144,00	72,00
2022-3	500,00	92,50	46,25
2022-2	478,00	71,00	35,50
2022-1	441,00	71,00	35,50
2021	268,00	50,50	25,25
2020	186,00	41,10	20,55
2019	177,00	39,10	19,55
2018	145,00	30,90	15,45

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.160.3323 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

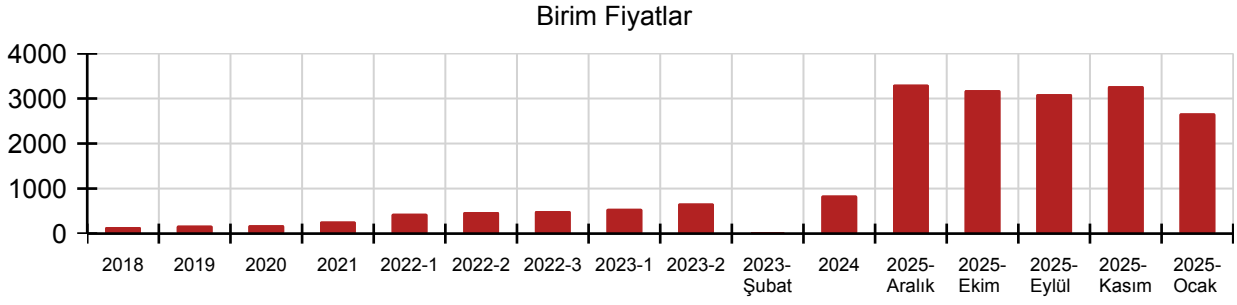

Yapım Şartları

Aşađıda linye ve sorti hatlarının tesis şekli verilmiş olan tamamen etanj malzeme (buat, klemens, anahtar vb.) ile linye hatları en az 2,5 mm², sorti hatları en az 1,5 mm² ve TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1/2 ve TS EN 61034-2 normlarına uygun olmak üzere her nevi malzeme temini, işyerine nakli ve işçilik dâhil, komple etanj sorti yapılması, (armatür hariç). Ölçü: BFT No 35.160.3200 gibidir.

35.160.3323 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.150.1402		1x2,5 mm ² kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) / Halojensiz Kablolar (Rayici)	m	15,000000
30.160.6201		16-20 mm PE HFFR boru / HALOJENSİZ ALEV YAYMAZ ELEKTRİK TESİSAT BORULARI / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI (Rayici)	m	5,000000
30.150.1530		3x1.5 mm ² / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi / Halojensiz Kablolar (Rayici)	m	10,000000
30.185.1122		Etanj vaevien anahtar ((TS- 4915 EN 60669-1) / Anahtarlar / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları (Rayici)	Ad	2,000000
30.185.1252		Etanj buat / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,540000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	3,190000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	2,220000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.