

V.1134/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1134/A

Tanımı Çürütülen yerlere ortalama 51 cm ve daha geniş yonu taşı farisili kaplama yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2015	450,03	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	348,66	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	386,40	0,00	0,00
2023-1	3167,63	0,00	0,00
2022-2	1575,46	0,00	0,00
2022-3	2036,25	0,00	0,00
2023-2	4506,15	0,00	0,00
2017	541,04	0,00	0,00
2018	605,08	0,00	0,00
2022-1	1561,56	0,00	0,00
2016	504,04	0,00	0,00
2019	725,76	0,00	0,00
2021	1019,79	0,00	0,00
2020	837,23	0,00	0,00

V.1134/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

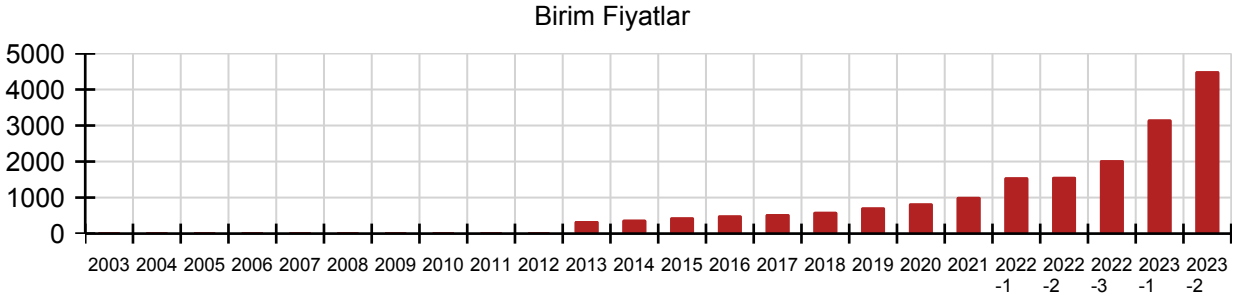

Yapım Şartları

Poz no: V.1111 ve V.1131 şartlarıyla eski veya yeni çürütülmüş, sökülmiş veya yıkılmış olan yer-lerde ortalama 25 cm. kalınlıkta ve 36-50 cm. genişlikte yonu taşı farisili kaplama yapılmasında bütün malzeme ve işçilik dahil, (taş bedeli hariç) beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1131 gibidir.

NOT : Poz no: V.1132 gibidir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

V.1134/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
		İşçilik:		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m ³	0,060000
		Hazırlanması		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	20,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	8,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.