

V.1134/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1134/A1

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile çürütülen yerlere ortalama 51 cm ve daha geniş yonu taşı farisili kaplama yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	1651,26	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	359,96	0,00	0,00
2022-1	1625,85	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	398,38	0,00	0,00
2015	464,34	0,00	0,00
2020	868,08	0,00	0,00
2023-2	4659,61	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	633,50	0,00	0,00
2017	567,33	0,00	0,00
2016	525,21	0,00	0,00
2019	763,36	0,00	0,00
2021	1057,40	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	2109,23	0,00	0,00
2023-1	3252,25	0,00	0,00

V.1134/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

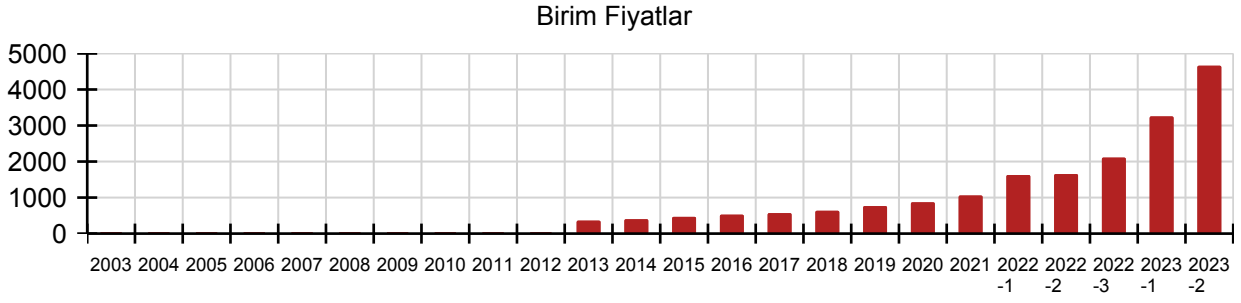

Yapım Şartları

Poz no: V.1111/A ve V.1131/A şartlarıyla eski veya yeni çürütölmüş, sökülmüş veya yıkılmış olan yer-lerde ortalama 25 cm. kalınlıkta ve 36-50 cm. genişlikte yonu taşı farisili kaplama yapılmasında bütün malzeme ve işçilik dahil, (taş bedeli hariç) beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1131 gibidir.

NOT : Poz no: V.1132 gibidir. Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

V.1134/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/A		Puzolan katkılı horosan kaba sıva harcı	m ³	0,060000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	20,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	8,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.