

V.1134/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1134/A2

Tanımı Hidrolik kireç harcı ile çürütülen yerlere ortalama 51 cm ve daha geniş yonu taşı farisili kaplama

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2013 | 382,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 425,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 4800,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 490,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 1691,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 905,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1094,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 1753,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 784,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 2213,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 590,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 551,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 662,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 3400,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

V.1134/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

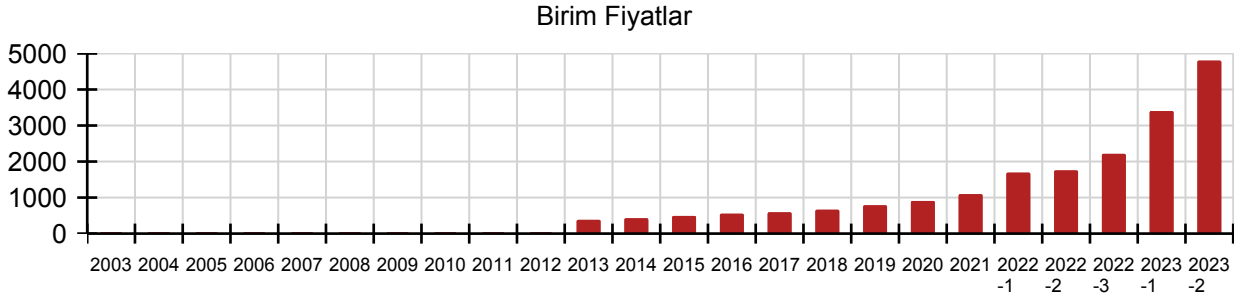

Yapım Şartları

Poz no: V.1111/B ve V.1131/B şartları ile V.0130/C harç kullanılarak, eski veya yeni çürütölmüş, sökülmüş veya yıkılmış olan yer-lerde ortalama 25 cm. kalınlıkta ve 36-50 cm. genişlikte yonu taşı farisili kaplama yapılmasında bütün malzeme ve işçilik dahil, (taş bedeli hariç) beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1131 gibidir.

NOT : Poz no: V.1132 gibidir.

V.1134/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-----------|-----------------|--------------------------------------|----------------|-----------|
| | | Malzeme: | | |
| V.0130/C | | Hidrolik kireç bağlayıcı dolgu harcı | m ³ | 0,060000 |
| | | İşçilik: | | |
| | | Hazırlanması | | |
| 01.V05 | | Mütehassıs usta yardımcıları | Saat | 20,000000 |
| | | Yerine Konması | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs usta | Saat | 8,000000 |
| | | Yükleme, Taşıma ve Boşaltma | | |
| 01.V06/01 | | Restorasyon düz işçi | Saat | 4,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.