

V.1135 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1135

Tanımı İçi ve dışı düz, minare gövde ve peteğinde çürütülen yerlere, yapılan çürütmenin derinliğinde yonu taşı kaplama yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2018	931,66	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2015	701,26	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	842,53	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	670,64	0,00	0,00
2013	607,08	0,00	0,00
2016	784,46	0,00	0,00
2023-2	6128,08	0,00	0,00
2022-3	2798,75	0,00	0,00
2022-2	2168,98	0,00	0,00
2023-1	4333,81	0,00	0,00
2022-1	2162,03	0,00	0,00
2020	1195,36	0,00	0,00
2019	1034,75	0,00	0,00
2021	1415,33	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00

V.1135 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

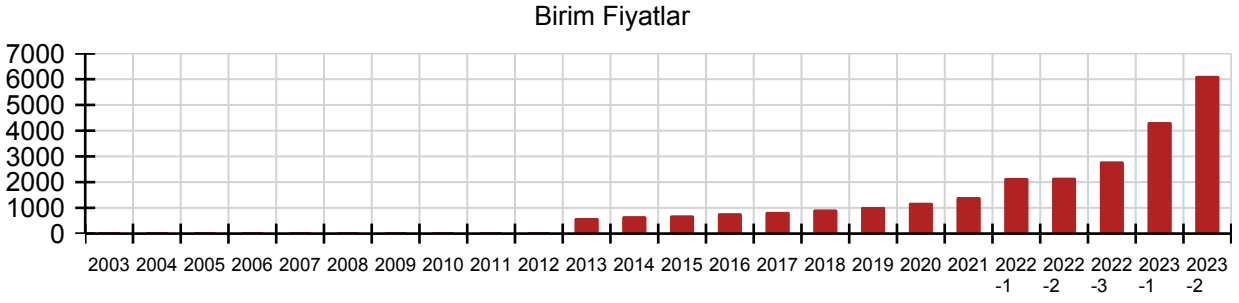

Yapım Şartları

Poz no: V.1131 şartlarıyla ii ve dıŐı dz minare gvde ve peteđinde rtlen yerlere mevcut rtmenin derinliđinde yonu taŐı kaplama yapılması iŐiliđi (taŐ bedeli hari), her trl malzeme ve iŐilik dahil, beher m2 bedeli:

L: Poz no: V.1131 gibidir.

NOT : TaŐ bedeli, poz no: V.0227' den denir. Taraklama ve Mucarta yapılması iŐiliđi dahildir.

V.1135 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m ³	0,030000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	24,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	5,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.