

V.1135/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1135/A

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile içi ve dışı düz, minare gövde ve peteğinde çürütülen yerlere, yapılan çürütmenin derinliğinde yonu taşı kaplama yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	708,41	0,00	0,00
2013	612,74	0,00	0,00
2014	676,63	0,00	0,00
2022-2	2206,88	0,00	0,00
2021	1434,14	0,00	0,00
2022-3	2835,24	0,00	0,00
2023-2	6204,80	0,00	0,00
2017	855,66	0,00	0,00
2018	945,88	0,00	0,00
2023-1	4376,13	0,00	0,00
2016	795,05	0,00	0,00
2022-1	2194,18	0,00	0,00
2019	1053,55	0,00	0,00
2020	1210,79	0,00	0,00

V.1135/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

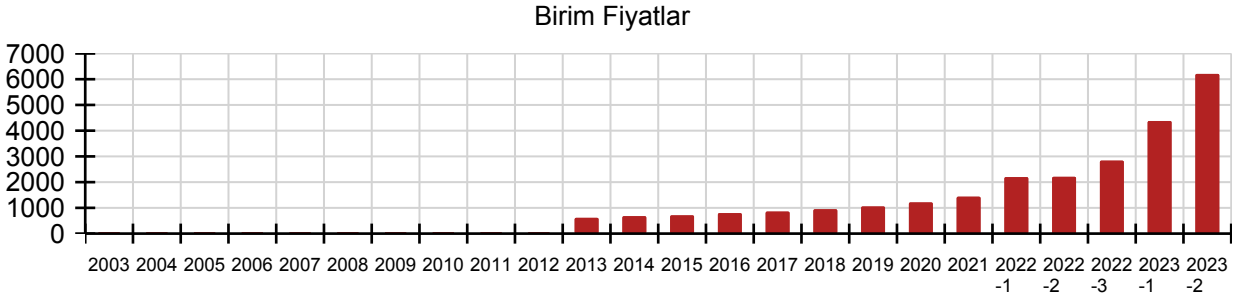

Yapım Şartları

Poz no: V.1131/A şartlarıyla ii ve dıŐı dz minare gvde ve peteđinde rrtlen yerlere mevcut rrtmenin derinliđinde yonu taŐı kaplama yapılması iŐiliđi (taŐ bedeli hari), her trl malzeme ve iŐilik dahil, beher m2 bedeli:

L: Poz no: V.1131 gibidir.

NOT : TaŐ bedeli, poz no: V.0227' den denir. Taraklama ve Mucarta yapılması iŐiliđi dahildir.

V.1135/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/A		Puzolan katkılı horosan kaba sıva harcı	m ³	0,030000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	24,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	5,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.