

V.1136/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1136/B

Tanımı Hidrolik kireç harcı ile yuvarlak minare gövde ve peteğinde çürütülen yerlere, yapılan çürütmenin derinliğinde yonu taşı kaplama yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1526,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1247,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 901,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 3189,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2082,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1763,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1162,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 3220,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 6375,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1040,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 996,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 4129,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1380,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 8987,89 | 0,00 | 0,00 |

V.1136/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

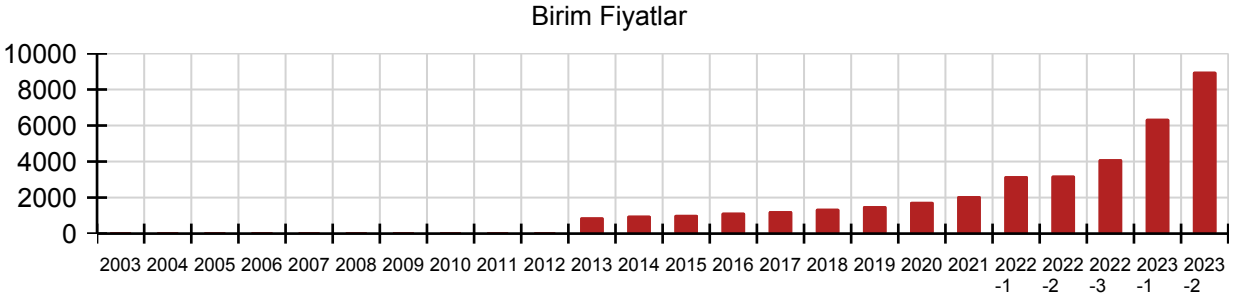

Yapım Şartları

Poz no: V.1131/B şartlarıyla yuvarlak minare gövde ve peteğinde çürütülen yerlere yapılan çürütmenin derinliğinde yonu taşı kaplama yapılması işçiliđi (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1131 gibidir.

NOT : Taş bedeli, sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

V.1136/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-----------|-----------------|--|----------------|-----------|
| | | Malzeme: | | |
| V.0130/C | | Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı | m ³ | 0,030000 |
| | | İşçilik: | | |
| | | Hazırlanması | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs usta | Saat | 36,000000 |
| | | Yerine Konması | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs usta | Saat | 7,000000 |
| | | Yükleme, Taşıma ve Boşaltma | | |
| 01.V06/01 | | Restorasyon düz işçi | Saat | 5,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.