

V.1138 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1138

Tanımı 36-50 cm genişlikte farisili minare gövde ve peteğinde çürütülen yerlere yapılan çürütmenin derinliğinde yonu taşı kaplama yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 915,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1182,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1800,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 4211,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 3262,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1057,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 1011,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1270,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1404,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 9221,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 3255,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1558,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2131,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 6521,31 | 0,00 | 0,00 |

V.1138 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

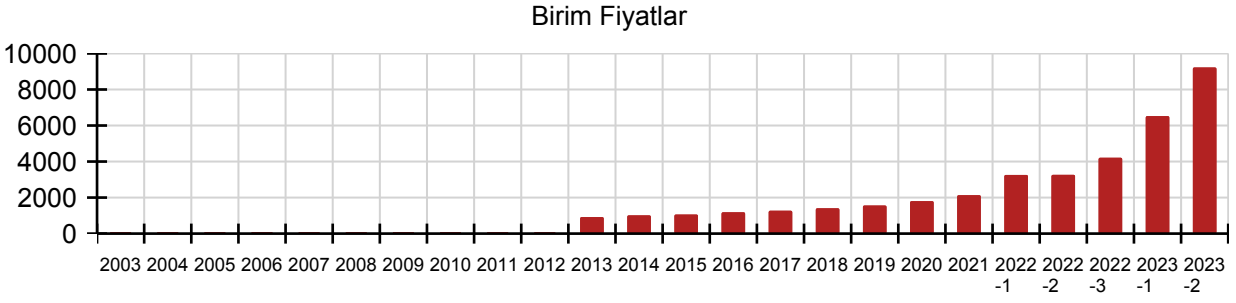

Yapım Şartları

Poz no: V.1111 ve V.1131 şartlarıyla 36-50 cm. genişlikte farisili minare gövde ve peteđinde çürütölen yerlere yapılan çürütmenin derinliđinde yonu taşı kaplama yapılması işçiliđi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1133 gibidir.

NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

V.1138 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-----------|-----------------|---|----------------|-----------|
| | | Malzeme: | | |
| | | Harç (Kalın Kum İle) | | |
| V.0104/A | | 400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile) | m ³ | 0,030000 |
| | | İşçilik: | | |
| | | Hazırlanması | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs usta | Saat | 37,000000 |
| | | Yerine Konması | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs usta | Saat | 7,000000 |
| | | Yükleme, Taşıma ve Boşaltma | | |
| 01.V06/01 | | Restorasyon düz işçi | Saat | 7,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.