

V.1139 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1139

Tanımı Farisili ve kavallı minare gövde, peteğinde ve diğer benzeri çürütülen yerlerde yapılan çürütmenin derinliğinde yonu taşı kaplama yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 1371,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1582,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2677,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2094,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 4843,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1895,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1764,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2317,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 4837,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 6252,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 13678,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 9683,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3166,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 1514,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

V.1139 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

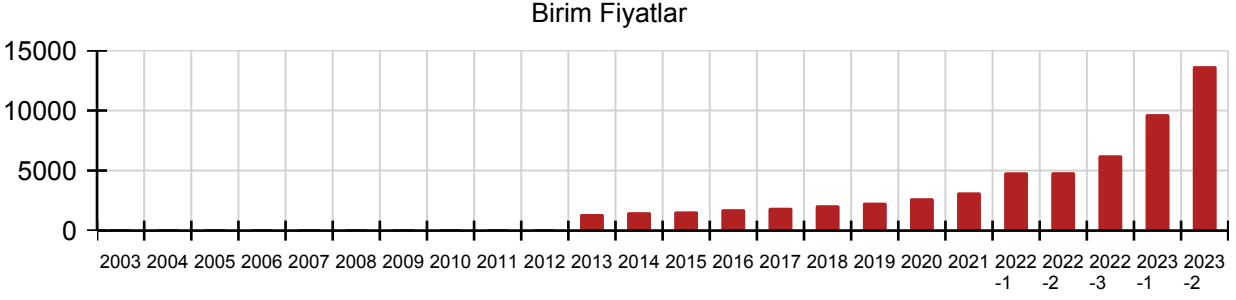

Yapım Şartları

Poz no: V.1109, V.1111 ve V.1131 şartlarıyla, farisili ve kavallı minare gövde ve peteğinde çürütülen yerlere, yapılan çürütmenin derinliğinde yonu taşı kaplama yapılması işçiliği kaval profillerinin kabası yerde incesi yerinde açılmak şartıyla mevcut alt ve üst sıralarda iki kenardan da aynı hiza-ya getirilmesi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Kaplanan yonu taşının kısmen de olsa en az bir kenarı yerinde mevcut eski taş ile bir-leşen farisi ve kavallı kaplamanın görünen dış yüzü inkişaf alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1139 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-----------|-----------------|---|----------------|-----------|
| | | Malzeme: | | |
| | | Harç (Kalın Kum İle) | | |
| V.0104/A | | 400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile) | m ³ | 0,030000 |
| | | İşçilik: | | |
| | | Hazırlanması | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs usta | Saat | 60,000000 |
| | | Yerine Konması | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs usta | Saat | 7,000000 |
| | | Yükleme, Taşıma ve Boşaltma | | |
| 01.V06/01 | | Restorasyon düz işçi | Saat | 7,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.