35.160.3503 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.160.3503** **(796-103)**
Tanımı	Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) nevinden malzeme ile normal priz sortisi / Etanj Priz Sortisi (Güvenlik Hatlı)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2170,89	1199,35	599,68
2025-Kasım	2146,33	1189,06	594,53
2025-Ekim	2085,39	1159,50	579,75
2025-Eylül	2029,43	1123,16	561,58
2025-Ocak	1747,25	970,94	485,47
2024	872,00	396,00	198,00
2023-2	735,00	208,00	104,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	476,00	86,00	43,00
2022-3	420,00	55,50	27,75
2022-2	407,15	42,50	21,25
2022-1	338,00	42,50	21,25
2021	204,00	30,30	15,15
2020	140,00	24,80	12,40
2019	133,00	23,60	11,80
2018	109,00	18,60	9,30

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.160.3503 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

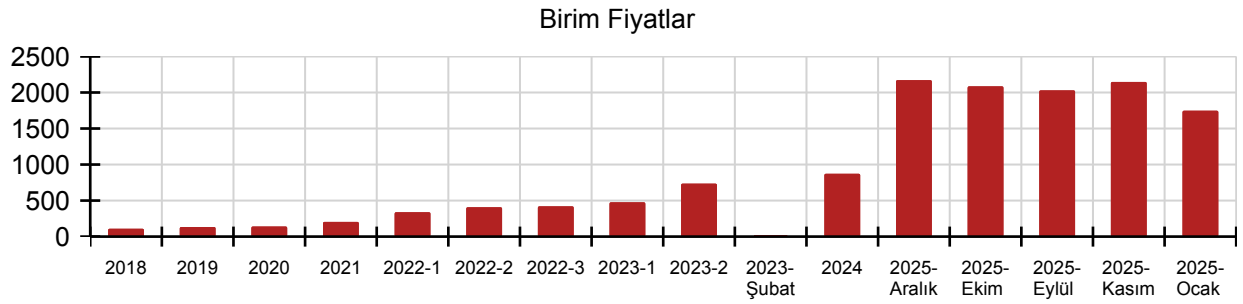

Yapım Şartları

Aşağıda linye ve sorti hatlarının tesis şekli verilmiş olan tamamen etanj malzeme (buat, klemens, vb.) ile prizlerin dış kapaklı ve güvenlik hatlı olarak tesis edilmesi, linye sorti hatları en az 2,5 mm² kesitte TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1/2 ve TS EN 61034-2 standartlarına uygun etanj priz sortisinin yapılması, her nevi malzeme temini, işyerine nakli ve işçilik dâhil. Ölçü: BFT No 35.160.3400 gibidir.
Not: İletkenler TS EN 60445'e göre renklendirilmiştir.
Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.160.3503 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.150.1531		3x2.5 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi / Halojensiz Kablolar (Rayici)	m	12,000000
30.185.1203		Etanj Priz (TS-40) / Prizler / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları (Rayici)	Ad	1,000000
30.185.1252		Etanj buat / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,820000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	1,700000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	1,170000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.