

V.1139/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1139/B

Tanımı Hidrolik kireç harcı ile farisili ve kavallı minare gövde, peteğinde ve diğer benzeri çürütülen yerlerde yapılan çürütmenin derinliğinde yonu taşı kaplama yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	1920,04	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	2711,70	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	4902,10	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	2346,88	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	4933,11	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	1388,25	0,00	0,00
2023-1	9800,49	0,00	0,00
2015	1602,65	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	1788,69	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	6341,21	0,00	0,00
2021	3203,71	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	2123,06	0,00	0,00
2014	1534,06	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	13825,39	0,00	0,00

V.1139/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

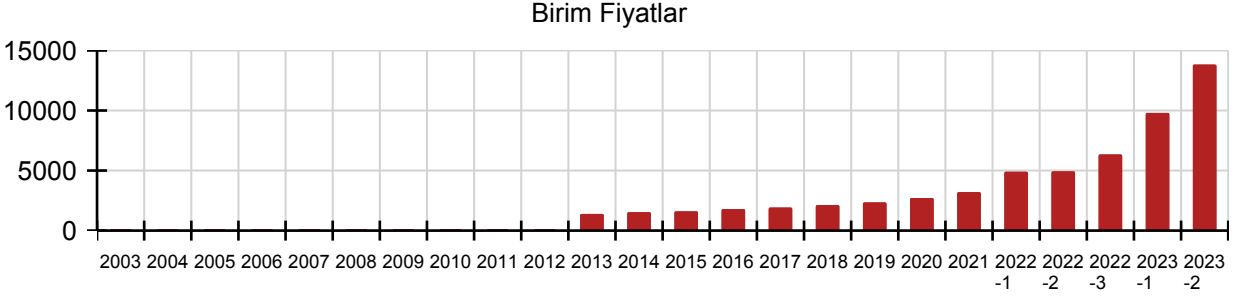

Yapım Şartları

Poz no: V.1109/B, V.1111/B ve V.1131/B şartları ile V.0130/C harç kullanılarak, farisili ve kavallı minare gövde ve peteğinde çürütülen yerlere, yapılan çürütmenin derinliğinde yonu taşı kaplama yapılması işçiliği kaval profillerinin kabası yerde incesi yerinde açılmak şartıyla mevcut alt ve üst sıralarda iki kenardan da aynı hiza-ya getirilmesi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Kaplanan yonu taşının kısmen de olsa en az bir kenarı yerinde mevcut eski taş ile bir-leşen farisi ve kavallı kaplamanın görünen dış yüzü inkişaf alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1139/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı	m ³	0,030000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	60,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	7,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	7,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.