

V.1140 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1140

Tanımı Yonu taşından kurşunlu kenetli düz minare gövde ve peteği yapılması işçiliği (gömlek hariç)

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	805,28	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	805,40	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	4133,81	0,00	0,00
2018	890,29	0,00	0,00
2022-1	2062,03	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	5840,58	0,00	0,00
2022-3	2669,38	0,00	0,00
2022-2	2068,98	0,00	0,00
2013	625,50	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	987,38	0,00	0,00
2014	689,01	0,00	0,00
2015	722,14	0,00	0,00
2020	1140,61	0,00	0,00
2021	1349,76	0,00	0,00

V.1140 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

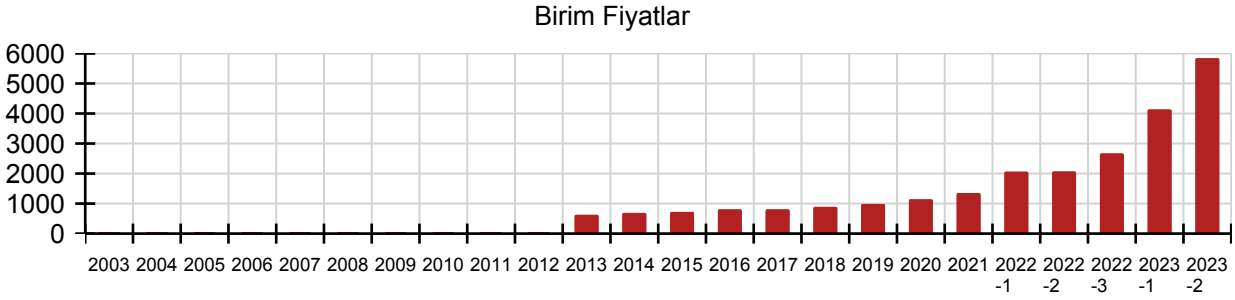

Yapım Şartları

Kontrol tarafından verilecek direktifine veya idarece verilen projeye veyahut sökülmeden önce alacağı ölçüye göre müteahhitçe çizilen ve idarece tasdik edilen krokisine uygun olarak yonu taşından kurşunlu kenetli düz minare gövde ve peteği yapılması işçiliği, taşların, kenar ve köşelerinin gönyesinde olarak alt ve yatak satırları ile şakuli derz yüzeylerinin en az 5 cm. geniş kısmının yüzeye dik şekilde ince dişli el tarağı ile, geri kalan kısmın alttaki sıranın üstüne ve yan yüzlere tam intibak edecek şekilde kaba dişli el tarağı ile işlenmesi, taşların şakuli derz araları-na testere çekilerek gerek yatay gerek düşey derzler akçe geçmez tarzda boşluk kalmayacak şekilde ve yatay satırları terazisinde olarak günde bir sıra halinde 400 doz çimento harcı ile yerleştirilmeleri, taşların üst yüzlerinde açılacak 5x5x5 cm. ölçüsündeki kırılmaç kuyruğu zıvanalara her iki taşı birbirine birleştirilecek şekilde 35x3 mm.'lik uçları ikiye kesilmiş ve metal pirimer ile boyanmış demir kenetlerin konularak kenet zıvanalarının erimiş kurşun ile doldurulması ve sıkıştırılması, kontrolce istenirse verilecek krokiye göre taşların alt ve üst yan yüzlerine şerbet kanalları açılması, sıralar tanzim edildikten ve kenetlerle bağlandıktan sonra bu kanallara 400 doz çimento şerbeti akıtılması, şerbetin derzlerden dışarı sızması için derz yüzlerine leke bırakmayacak bir madde (çamur, macun vb.) sürülmesi, imalatın bitiminde taş yüzlerinde meydana gelebilecek peşlerin ve harç lekelerinin taş yüzü bozulmadan ince dişli el tarağı ile yontularak temizlenmesi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: ÖLÇÜ: Minarenin görünen dış yüzü, alan cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Varsa kanal fitil ve benzeri motiflerin şekil ve inkişafı dikkate alınmaz. Kanal, fitil ve benzeri motiflere ayrıca bedel verilir. NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227 pozundan veya V.0227/1-.....-V.0227/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1140 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m ³	0,030000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	24,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.