

V.1140/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1140/B

Tanımı Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından kurşunlu kenetli düz minare gövde ve peteği yapılması işçiliği (gömlek hariç)

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	918,94	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-3	2758,09	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	2158,11	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	708,31	0,00	0,00
2013	642,18	0,00	0,00
2015	742,28	0,00	0,00
2023-2	5987,89	0,00	0,00
2022-1	2127,10	0,00	0,00
2016	829,13	0,00	0,00
2017	829,91	0,00	0,00
2019	1016,75	0,00	0,00
2020	1174,95	0,00	0,00
2023-1	4250,49	0,00	0,00
2021	1387,03	0,00	0,00

V.1140/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

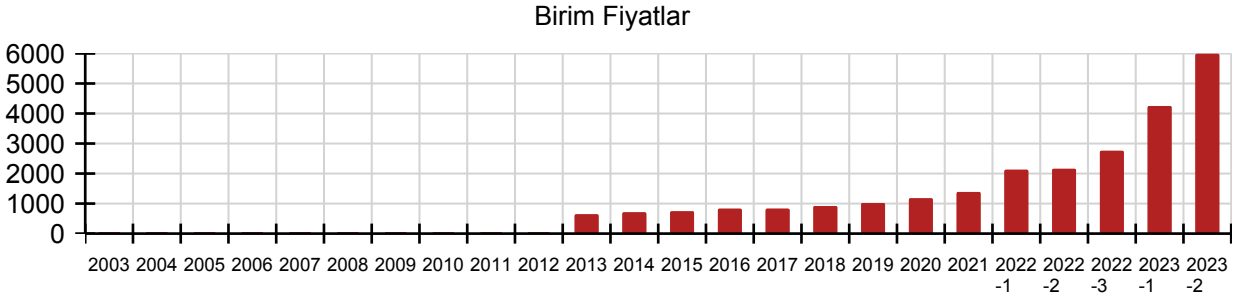

Yapım Şartları

Kontrol tarafından verilecek direktifine veya idarece verilen projeye veyahut sökülmeden önce alacağı ölçüye göre müteahhitçe çizilen ve idarece tasdik edilen krokisine uygun olarak yonu taşından kurşunlu kenetli düz minare gövde ve peteği yapılması işçiliği, taşların, kenar ve köşelerinin gönyesinde olarak alt ve yatak satışı ile şakuli derz yüzeylerinin en az 5 cm. geniş kısmının yüzeye dik şekilde ince dişli el tarağı ile, geri kalan kısmın alttaki sıranın üstüne ve yan yüzlere tam intibak edecek şekilde kaba dişli el tarağı ile işlenmesi, taşların şakuli derz araları-na testere çekilerek gerek yatay gerek düşey derzler akçe geçmez tarzda boşluk kalmayacak şek-ilde ve yatay satışı terazisinde olarak günde bir sıra halinde Poz No: V.0130/C'da belirtilen harcı ile yerleştir-ilmeleri, taşların üst yüzlerinde açılacak 5x5x5 cm. ölçüsündeki kırlangıç kuyruğu zıvanalara her iki taşı birbirine birleştirilecek şekilde 35x3 mm.'lik uçları ikiye kesilmiş ve metal pirimer ile boy-anmış demir kenetlerin konularak kenet zıvanalarının erimiş kurşun ile doldurulması ve sıkıştırılması, kontrolce istenirse verilecek krokiye göre taşların alt ve üst yan yüzlerine şerbet kanalları açılması, sıralar tanzim edildikten ve kenetlerle bağlandıktan sonra bu kanallara harcın akışkanlığı artırılarak derzlerden dışarı sızması için derz yüzlerine leke bırakmayacak bir madde (çamur, macun vb.) sürülmesi, imalatın bitiminde taş yüzlerinde mey-dana gelebilecek peşlerin ve harç lekelerinin taş yüzü bozulmadan ince dişli el tarağı ile yontu-larak temizlenmesi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: ÖLÇÜ: Minarenin görünen dış yüzü, alan cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Varsa kanal fitil ve benzeri motiflerin şekil ve inkişafı dikkate alınmaz. Kanal, fitil ve benzeri motiflere ayrıca bedel verilir. NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227 pozundan veya V.0227/1-.....-V.0227/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1140/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı	m ³	0,030000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	24,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.