

V.1141 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1141

Tanımı Yonu taşından kurşunlu kenetli minare kaidesi yapılması işçiliği (gömlek hariç)

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2020	911,86	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	789,38	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	710,29	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	1649,53	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	1079,76	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2017	642,28	0,00	0,00
2023-1	3308,81	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-3	2136,88	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2015	585,26	0,00	0,00
2023-2	4678,08	0,00	0,00
2016	653,40	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	1656,48	0,00	0,00
2013	506,63	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	557,76	0,00	0,00

V.1141 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

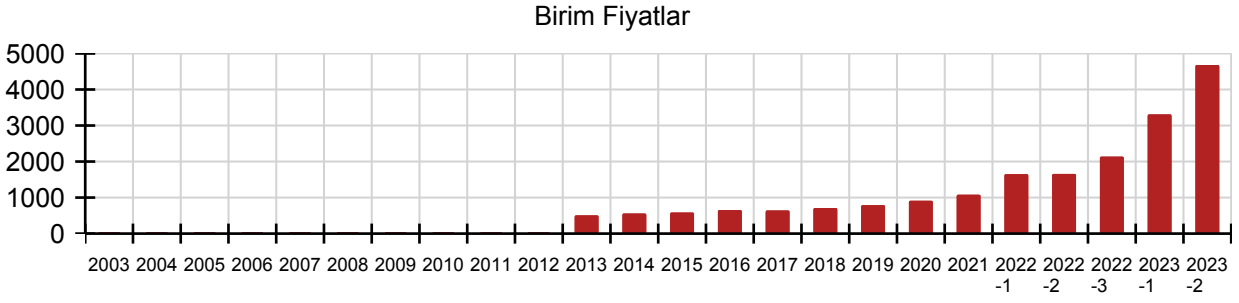

Yapım Şartları

Poz no: V.1140 şartlarıyla iç ve dış yüz arası dolgusuz, kurşunlu, kenetli yonu taşı minare kaidesi yapılması işçiliđi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1140 gibidir.

NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227 pozundan veya V.0227/1-.....-V.0227/5 pozları arasında uygun olanından ödenir. (Dolgu bedeli ayrıca ödenir.)Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

V.1141 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m ³	0,030000
		İşçilik:		
		Taşın hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	18,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.