

V.1141/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1141/A

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından kurşunlu kenetli minare kaidesi yapılması işçiliği (gömlek hariç)

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	655,38	0,00	0,00
2015	592,20	0,00	0,00
2020	927,35	0,00	0,00
2022-1	1681,73	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	808,05	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	512,13	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	1098,64	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	724,51	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	3350,74	0,00	0,00
2016	663,59	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	4753,04	0,00	0,00
2022-3	2173,34	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	1694,34	0,00	0,00
2014	563,56	0,00	0,00

V.1141/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

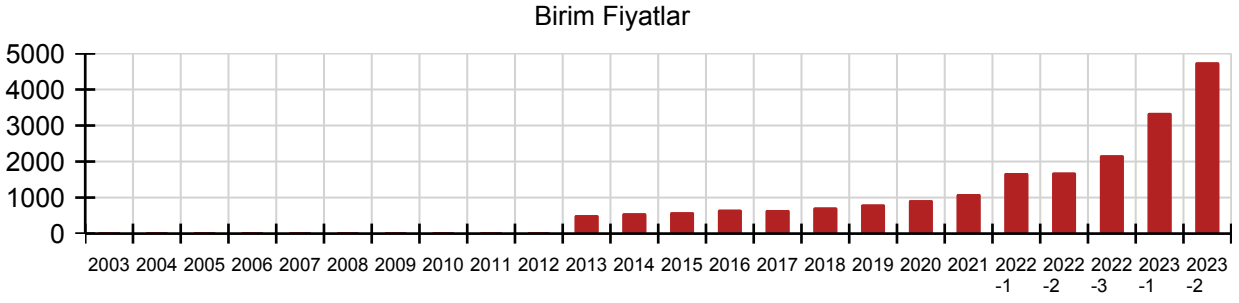

Yapım Şartları

Poz no: V.1140/A şartlarıyla iç ve dış yüz arası dolgunsuz, kurşunlu, kenetli yonu taşı minare kaidesi yapılması işçiliđi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1140 gibidir.

NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227 pozundan veya V.0227/1-.....-V.0227/5 pozları arasında uygun olanından ödenir. (Dolgu bedeli ayrıca ödenir.)Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

V.1141/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m ³	0,030000
		İşçilik:		
		Taşın hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	18,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.