35.160.6203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.160.6203** **(739-203)**
Tanımı	40-50 mm PE HFFR boru / HALOJENSİZ ALEV YAYMAZ ELEKTRİK TESİSAT BORULARI / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	114,56	63,91	31,96
2025-Kasım	113,85	63,36	31,68
2025-Ekim	111,85	61,79	30,90
2025-Eylül	109,31	59,86	29,93
2025-Ocak	94,33	51,75	25,88
2024	60,00	21,30	10,65
2023-2	26,60	11,20	5,60
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	20,70	7,00	3,50
2022-3	16,80	4,50	2,25
2022-2	15,72	3,45	1,73
2022-1	12,00	3,45	1,73
2021	7,20	2,45	1,23
2020	5,95	2,00	1,00
2019	5,65	1,90	0,95
2018	4,90	1,50	0,75

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.160.6203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

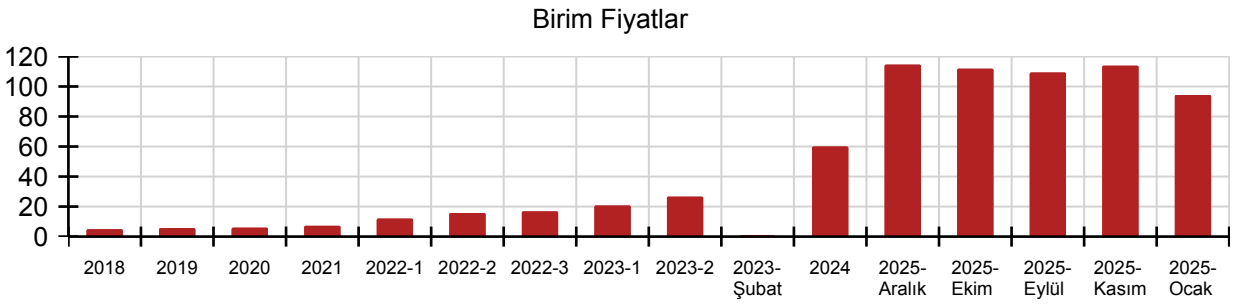

Yapım Şartları

Betonarme tavanda ve duvarlarda kullanılan, TS EN 61386-1, TS EN 61386-21, TS EN 61386-22 standartlarına uygun, Halojen Free (HF) ve Alev Yaymaz (FR) özellikte boru temini, döşemesi, boru içerisine kılavuz teli çekilip bırakılması her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.160.6203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.160.6203		40-50 mm PE HFFR boru / HALOJENSİZ ALEV YAYMAZ ELEKTRİK TESİSAT BORULARI / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,040000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,080000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,080000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.