

V.1435 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1435

Tanımı Mermerden kurşunlu ve kenetli kavisli iki yüzü düz korkuluk yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2016	1215,11	0,00	0,00
2022-3	4246,69	0,00	0,00
2018	1425,84	0,00	0,00
2013	945,75	0,00	0,00
2020	1820,71	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	1575,91	0,00	0,00
2014	1043,98	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	3289,01	0,00	0,00
2017	1290,69	0,00	0,00
2015	1091,00	0,00	0,00
2023-1	6577,61	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	3288,34	0,00	0,00
2021	2152,76	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	9290,36	0,00	0,00

V.1435 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

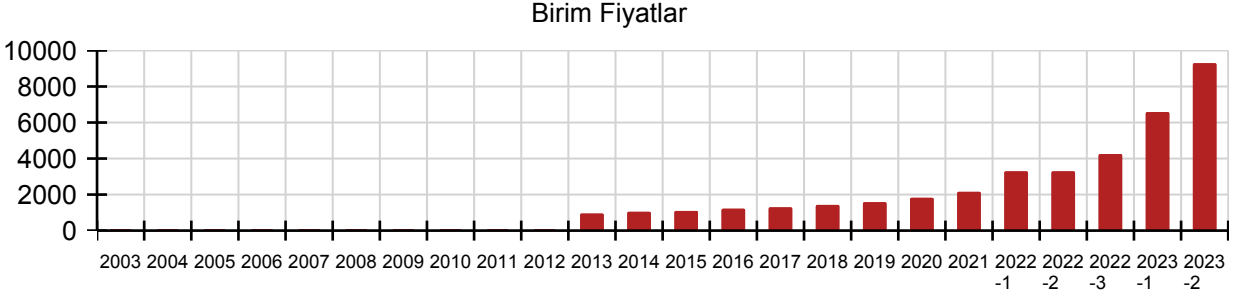

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneđine veya idarece verilecek projesine uygun olarak kontrolca tayin edilecek kalınlıkta ve katraktan çıkmıř mermerle düz korkuluk yapılması mermerin 600 doz çimento harcı ile yerlerine konması birbiri ve alt zemine poz no: V.1160 şartları ile demir kenet ve demir pimle bağlanması, zıvanalarına erimiř kurřun akıtılması ve sıkıřtırılması ek yerlerinin birbirine tam yapıřtırılması, görünen yüzlerin perdahlanması iřçiliđi, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve iřçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1176 gibidir.

NOT : Mermer bedeli, çörtenin boyuna ve sözleşme durumuna göre V.0232, V.0233,V.0234 pozundan veya V.0232/1 pozundan ödenir.Tarıklama ve Mucarta yapılması iřçiliđi dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

V.1435 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 doz çimento şerbeti	m ³	0,002000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	42,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.