

## V.1435 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1435

**Tanımı** Mermerden kurşunlu ve kenetli kavisli iki yüzü düz korkuluk yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 945,75       | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 1043,98      | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 1091,00      | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 1215,11      | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 1425,84      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 9290,36      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 6577,61      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 3288,34      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 4246,69      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 3289,01      | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 1290,69      | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 1820,71      | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 1575,91      | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 2152,76      | 0,00          | 0,00            |

## V.1435 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

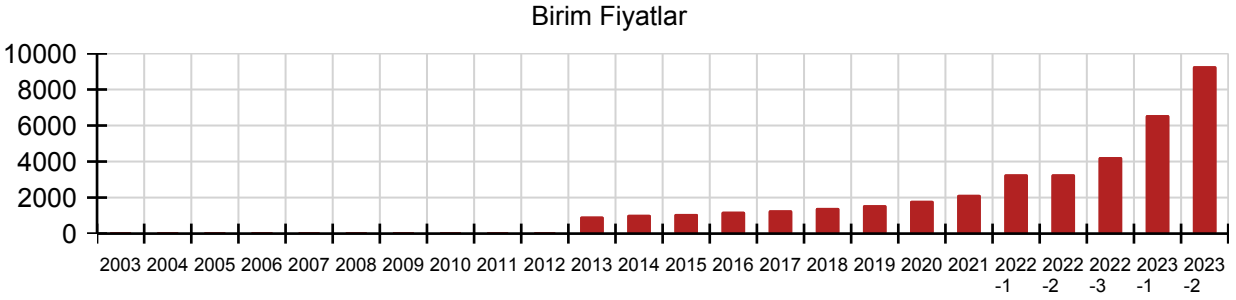

### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek projesine uygun olarak kontrolca tayin edilecek kalınlıkta ve katraktan çıkmış mermerle düz korkuluk yapılması mermerin 600 doz çimento harcı ile yerlerine konması birbiri ve alt zemine poz no: V.1160 şartları ile demir kenet ve demir pimle bağlanması, zıvanalarına erimiş kurşun akıtılması ve sıkıştırılması ek yerlerinin birbirine tam yapıştırılması, görünen yüzlerin perdahlanması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1176 gibidir.

NOT : Mermer bedeli, çörtenin boyuna ve sözleşme durumuna göre V.0232, V.0233,V.0234 pozundan veya V.0232/1 pozundan ödenir.Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1435 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                           | Birimi         | Miktar    |
|-----------|-----------------|----------------------------------|----------------|-----------|
|           |                 | Malzeme:                         |                |           |
| V.0107    |                 | 600 doz çimento şerbeti          | m <sup>3</sup> | 0,002000  |
|           |                 | İşçilik:                         |                |           |
|           |                 | Taşın Hazırlanması               |                |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta                  | Saat           | 42,000000 |
|           |                 | Yerine Konması                   |                |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta                  | Saat           | 4,000000  |
|           |                 | İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve |                |           |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi             | Saat           | 4,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.