

V.1435/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1435/1

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç harcı ile mermerden kurşunlu ve kenetli kavisli iki yüzü düz korkuluk yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	3293,41	0,00	0,00
2013	947,15	0,00	0,00
2016	1216,84	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	1427,93	0,00	0,00
2017	1292,41	0,00	0,00
2023-2	9301,04	0,00	0,00
2014	1045,59	0,00	0,00
2019	1578,08	0,00	0,00
2021	2155,81	0,00	0,00
2015	1092,60	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	6587,05	0,00	0,00
2022-3	4253,78	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	3296,21	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	1823,63	0,00	0,00

V.1435/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

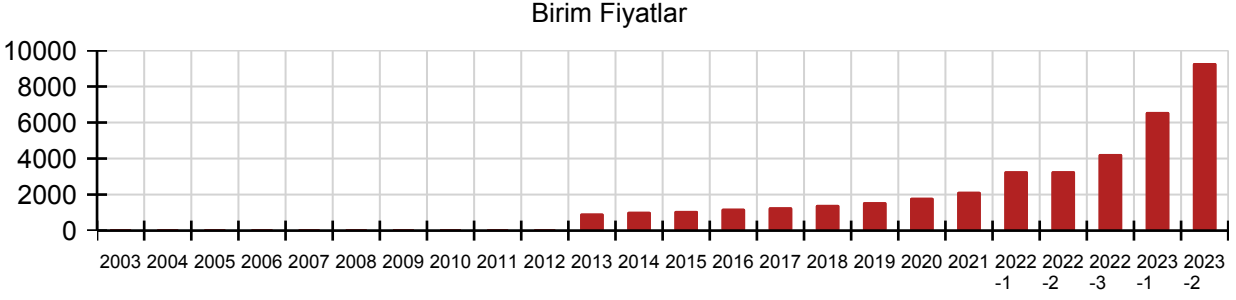

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneđine veya idarece verilecek projesine uygun olarak kontrolca tayin edilecek kalınlıkta ve katraktan çıkmıř mermerle düz korkuluk yapılması mermerin poz no: V.0104G harcı ile yerlerine konması birbiri ve alt zemine poz no: V.1160/A şartları ile demir kenet ve demir pimle bağlanması, zıvanalarına erimiř kurřun akıtılması ve sıkıřtırılması ek yerlerinin birbirine tam yapıřtırılması, görünen yüzlerin perdahlanması iřçiliđi, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve iřçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1176 gibidir.

NOT : Mermer bedeli, çörtenin boyuna ve sözleşme durumuna göre V.0232, V.0233,V.0234 pozundan veya V.0232/1 pozundan ödenir.Tarıklama ve Mucarta yapılması iřçiliđi dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

V.1435/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 doz hidrolik kireç bağlayıcı harç yapılması (mermer tozlu ve piriçli; ince sıvalar için)	m ³	0,002000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V04		Mütehasıs usta	Saat	42,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehasıs usta	Saat	4,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.