

V.1435/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1435/A

Tanımı Mermerden düz korkuluk yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1254,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 7765,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1411,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 845,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2503,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 763,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1756,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2025,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 4977,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 3835,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 11102,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1057,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1179,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 3835,21 | 0,00 | 0,00 |

V.1435/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

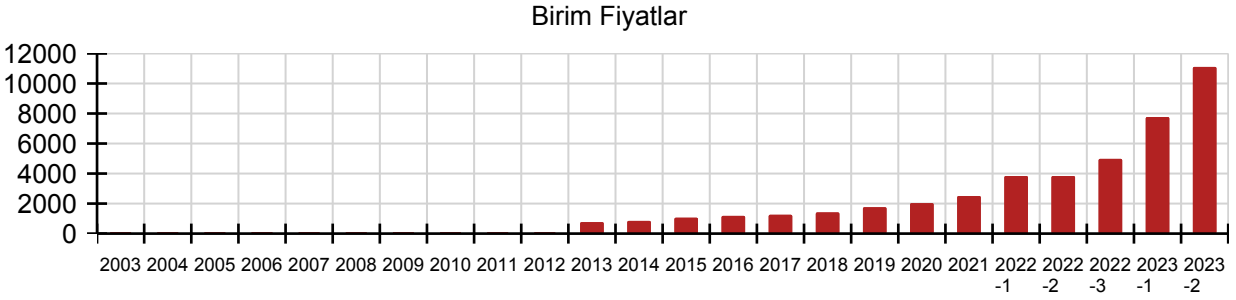

Yapım Şartları

Poz no: V.1435 şartları dahilinde, kurşunlu, kenetli, mermer düz korkuluk yapılması ve yerine konulması, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1435 gibidir.

NOT : Köprü, şadırvan, havuz ve benzeri yerlerde bu imalat kullanılır. Mermer bedeli, çörtenin boyuna ve sözleşme durumuna göre V.0232, V.0233,V.0234 pozundan veya V.0232/1 pozundan ödenir.Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

V.1435/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-----------|-----------------|------------------------------|----------------|-----------|
| | | Malzeme: | | |
| V.0107 | | 600 doz çimento şerbeti | m ³ | 0,002000 |
| | | İşçilik: | | |
| | | Taşın Hazırlanması | | |
| 01.V05 | | Mütehassıs usta yardımcıları | Saat | 75,000000 |
| | | Yerine Konması | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs usta | Saat | 6,000000 |
| | | Yükleme, Taşıma, Boşaltma | | |
| 01.V06/01 | | Restorasyon düz işçi | Saat | 6,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.