

V.1435/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1435/A

Tanımı Mermerden düz korkuluk yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	1254,31	0,00	0,00
2013	763,03	0,00	0,00
2014	845,41	0,00	0,00
2015	1057,94	0,00	0,00
2022-3	4977,94	0,00	0,00
2023-1	7765,11	0,00	0,00
2016	1179,93	0,00	0,00
2022-2	3835,89	0,00	0,00
2018	1411,09	0,00	0,00
2022-1	3835,21	0,00	0,00
2023-2	11102,86	0,00	0,00
2019	1756,54	0,00	0,00
2021	2503,26	0,00	0,00
2020	2025,84	0,00	0,00

V.1435/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

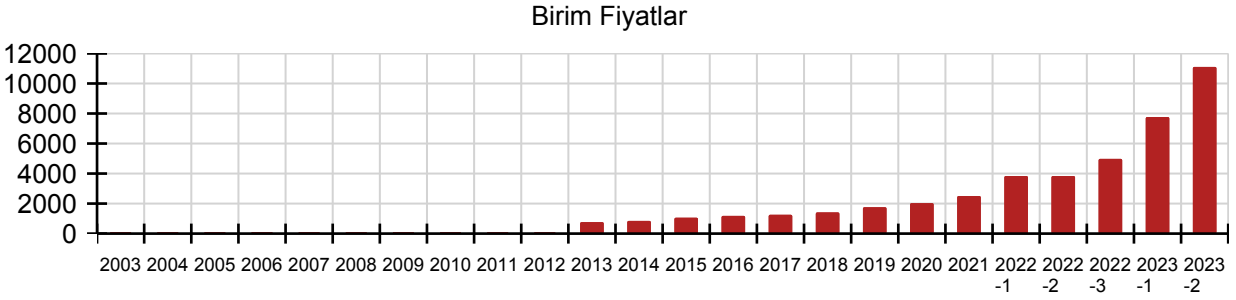

Yapım Şartları

Poz no: V.1435 şartları dahilinde, kurşunlu, kenetli, mermer düz korkuluk yapılması ve yerine konulması, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1435 gibidir.

NOT : Köprü, şadırvan, havuz ve benzeri yerlerde bu imalat kullanılır. Mermer bedeli, çörtenin boyuna ve sözleşme durumuna göre V.0232, V.0233,V.0234 pozundan veya V.0232/1 pozundan ödenir.Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

V.1435/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 doz çimento şerbeti	m ³	0,002000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	75,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.