

## V.1435/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1435/A1

**Tanımı** 500 Doz hidrolik kireç harcı ile mermerden düz korkuluk yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 3843,09      | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 847,03       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 7774,55      | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 1059,54      | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 11113,54     | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 3840,29      | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 4985,03      | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 1181,65      | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 764,43       | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 1413,18      | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 2028,75      | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 1256,04      | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 2506,31      | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 1758,70      | 0,00          | 0,00            |

## V.1435/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

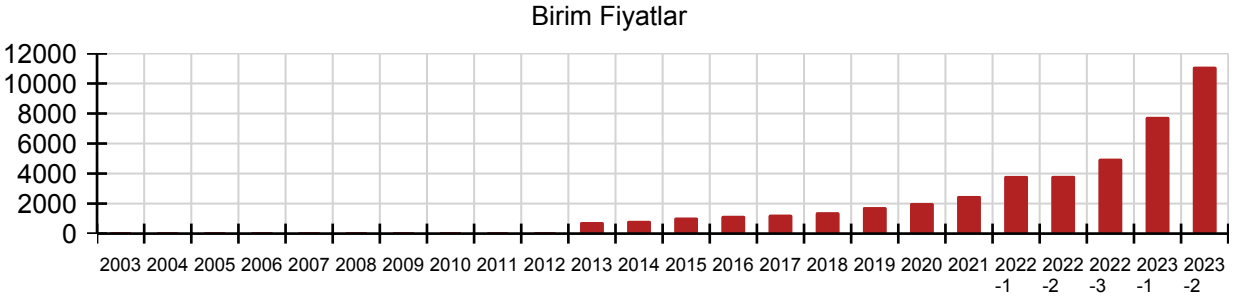

### Yapım Şartları

Poz no: V.1435 şartları dahilinde, kurşunlu, kenetli, mermer düz korkuluk yapılması ve yerine konulması, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1435 gibidir.

NOT : Köprü, şadırvan, havuz ve benzeri yerlerde bu imalat kullanılır. Mermer bedeli, çörtenin boyuna ve sözleşme durumuna göre V.0232, V.0233,V.0234 pozundan veya V.0232/1 pozundan ödenir.Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

## V.1435/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                       | Birimi         | Miktar    |
|-----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
|           |                 | Malzeme:                                                                                     |                |           |
| V.0104/G  |                 | 500 doz hidrolik kireç bağlayıcı harç yapılması (mermer tozlu ve piriçli; ince sıvalar için) | m <sup>3</sup> | 0,002000  |
|           |                 | İşçilik:                                                                                     |                |           |
|           |                 | Taşın Hazırlanması                                                                           |                |           |
| 01.V05    |                 | Mütehasıs usta yardımcıları                                                                  | Saat           | 75,000000 |
|           |                 | Yerine Konması                                                                               |                |           |
| 01.V04    |                 | Mütehasıs usta                                                                               | Saat           | 6,000000  |
|           |                 | Yükleme, Taşıma, Boşaltma                                                                    |                |           |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi                                                                         | Saat           | 6,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.