

V.1436/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1436/A

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç harcı ile mermerden tek yüzü profilli, kurşunlu ve kenetli düz korkuluk yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	1165,09	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	1941,08	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	1286,21	0,00	0,00
2015	1343,54	0,00	0,00
2022-2	4052,46	0,00	0,00
2023-2	11432,29	0,00	0,00
2023-1	8099,55	0,00	0,00
2022-3	5230,03	0,00	0,00
2022-1	4049,66	0,00	0,00
2018	1757,93	0,00	0,00
2016	1495,28	0,00	0,00
2017	1591,48	0,00	0,00
2021	2650,81	0,00	0,00
2020	2243,00	0,00	0,00

V.1436/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

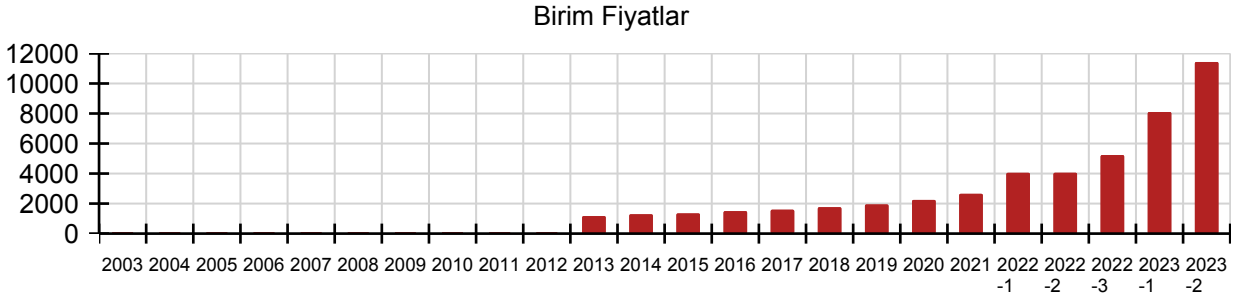

Yapım Şartları

Poz no: V.1177/A ve V.1435/1 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden tek yüzü profilli, kurşunlu kenetli düz korkuluk yapılması veya yerine konması işçiliđi, (mermer,bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1435 gibidir. Profillerin inkişafı nazarı dikkate alınmaz.

NOT : Poz no: V.1430 gibidir.Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

V.1436/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 doz hidrolik kireç bağlayıcı harç yapılması (mermer tozlu ve piriçli; ince sıvalar için)	m ³	0,002000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	23,000000
		Profil Açılması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	30,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	4,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.