35.160.6502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.160.6502** **(739-302)**
Tanımı	Ø 75 mm PE koruge boru / Kablo Muhafaza Boruları / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	136,90	98,44	49,22
2025-Kasım	135,94	97,59	48,80
2025-Ekim	133,19	95,16	47,58
2025-Eylül	129,73	92,18	46,09
2025-Ocak	112,03	79,69	39,85
2024	43,10	13,70	6,85
2023-2	21,90	7,20	3,60
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	17,60	4,50	2,25
2022-3	13,50	2,90	1,45
2022-2	12,76	2,20	1,10
2022-1	8,50	2,20	1,10
2021	5,05	1,55	0,78
2020	4,15	1,25	0,63
2019	3,95	1,15	0,58
2018	3,45	0,90	0,45

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.160.6502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

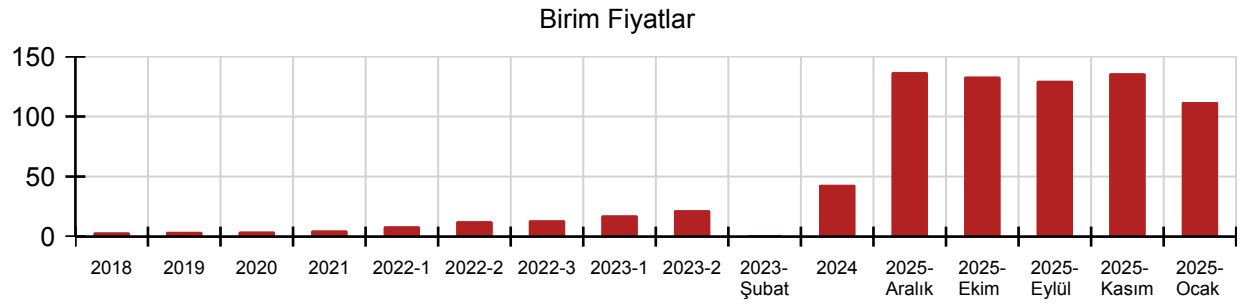

Yapım Şartları

Enerji ve telekomünikasyon altyapı tesisatlarında kablo muhafaza borusu olarak kullanılan, TS EN 61386-24 standardına uygun, en az 450 N dış basınca dayanıklı polietilen koruge boru temini, döşemesi her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.160.6502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.160.6502		Ø 75 mm PE koruge boru / Kablo Muhafaza Boruları / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,070000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,120000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,120000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.