

V.1437 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1437

Tanımı Mermerden iki yüzü profilli, kurşunlu ve kenetli düz korkuluk yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	1775,38	0,00	0,00
2017	2106,31	0,00	0,00
2018	2325,84	0,00	0,00
2021	3502,76	0,00	0,00
2022-1	5350,84	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-3	6909,19	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	5351,51	0,00	0,00
2023-2	15102,86	0,00	0,00
2020	2964,46	0,00	0,00
2013	1540,13	0,00	0,00
2014	1700,23	0,00	0,00
2019	2565,91	0,00	0,00
2023-1	10702,61	0,00	0,00
2016	1974,49	0,00	0,00

V.1437 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

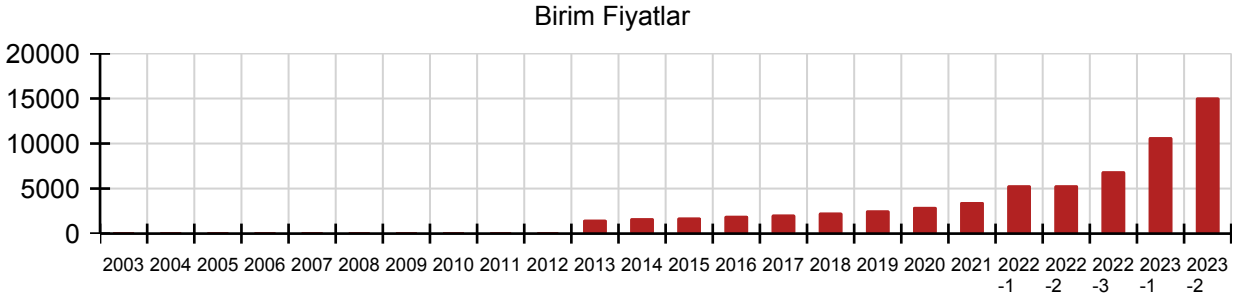

Yapım Şartları

Poz no: V.1178 ve V.1435 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden iki yüzü profilli, kurşunlu kenetlidüz korkuluk yapılması ve yerine konması işçiliđi, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1435 gibidir.Profillerin inkişafı nazarı dikkate alınmaz.

NOT : Poz no: V.1430 gibidir.Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

V.1437 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 doz çimento şerbeti	m ³	0,002000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	39,000000
		Profil Açılması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	33,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	4,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.