

V.1437/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1437/A

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç harcı ile mermerden iki yüzü profilli, kurşunlu ve kenetli düz korkuluk yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	1976,21	0,00	0,00
2014	1701,84	0,00	0,00
2013	1541,53	0,00	0,00
2020	2967,38	0,00	0,00
2017	2108,04	0,00	0,00
2019	2568,08	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	5355,91	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	1776,98	0,00	0,00
2023-2	15113,54	0,00	0,00
2022-3	6916,28	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	10712,05	0,00	0,00
2021	3505,81	0,00	0,00
2022-2	5358,71	0,00	0,00
2018	2327,93	0,00	0,00

V.1437/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

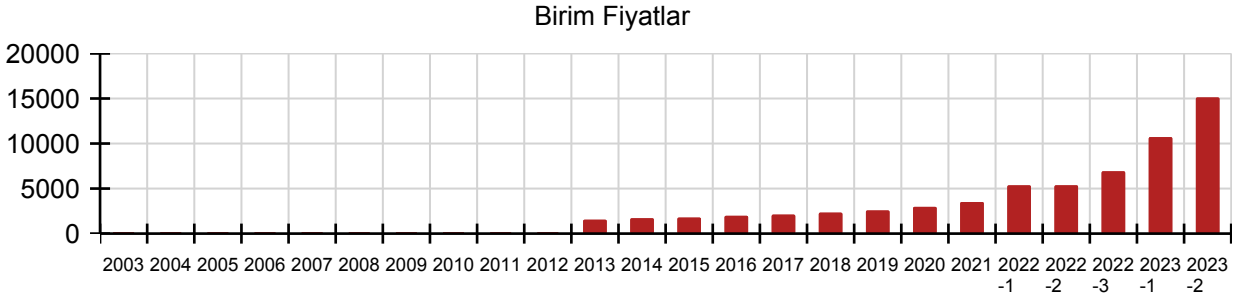

Yapım Şartları

Poz no: V.1178/A ve V.1435/1 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden iki yüzü profilli, kurşunlu kenetlidüz korkuluk yapılması ve yerine konması işçiliđi, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1435 gibidir.Profillerin inkişafı nazarı dikkate alınmaz.

NOT : Poz no: V.1430 gibidir.Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

V.1437/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 doz hidrolik kireç bağlayıcı harç yapılması (mermer tozlu ve piriçli; ince sıvalar için)	m ³	0,002000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V04		Mütehasıs usta	Saat	39,000000
		Profil Açılması		
01.V04		Mütehasıs usta	Saat	33,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehasıs usta	Saat	4,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.