

V.1438/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1438/A

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç harcı ile mermerden kurşunlu ve kenetli, tek yüzü profilli ve oymalı korkuluk yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	1898,15	0,00	0,00
2016	2431,84	0,00	0,00
2022-1	6593,41	0,00	0,00
2020	3653,63	0,00	0,00
2023-2	18601,04	0,00	0,00
2014	2095,59	0,00	0,00
2022-3	8513,78	0,00	0,00
2022-2	6596,21	0,00	0,00
2017	2597,41	0,00	0,00
2015	2187,60	0,00	0,00
2018	2867,93	0,00	0,00
2019	3162,08	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	13187,05	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	4315,81	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00

V.1438/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

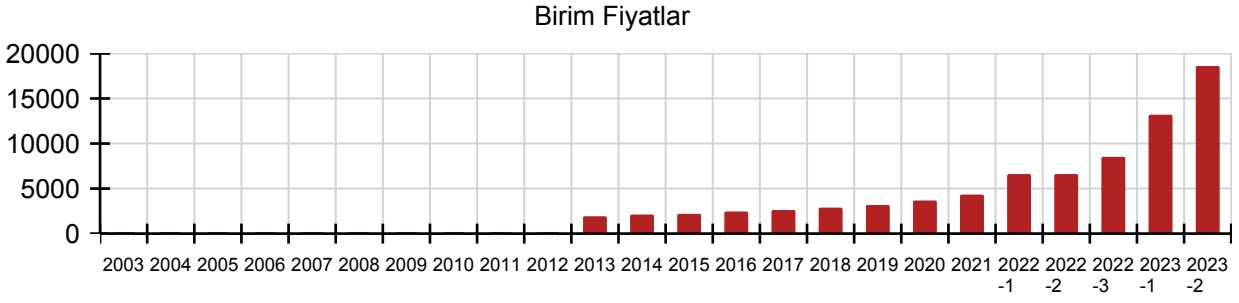

Yapım Şartları

Poz no: V.1179/A ve V.1435/1 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden, kurşunlu kenetli tek yüzü profil-li ve oymalı korkuluk yapılması ve yerine konması işçiliđi, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1435 gibidir.Profil ve oymaların inkişafı nazarı dikkate alınmaz.

NOT : Poz no: V.1430 gibidir.Taralama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

V.1438/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 doz hidrolik kireç bağlayıcı harç yapılması (mermer tozlu ve piriçli; ince sıvalar için)	m ³	0,002000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	30,000000
		Profil Açılması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	15,000000
		Motif Çizilmesi		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	3,000000
		Oyma Yapılması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	42,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	4,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.