

V.1439 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1439

Tanımı Mermerden kurşunlu ve kenetli, iki yüzü profilli ve oymalı korkuluk yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	3620,44	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2014	3997,10	0,00	0,00
2023-1	25140,11	0,00	0,00
2015	4170,69	0,00	0,00
2022-2	12570,26	0,00	0,00
2023-2	35446,61	0,00	0,00
2022-3	16227,94	0,00	0,00
2016	4632,30	0,00	0,00
2022-1	12569,59	0,00	0,00
2017	4961,00	0,00	0,00
2018	5475,84	0,00	0,00
2019	6030,91	0,00	0,00
2020	6967,59	0,00	0,00
2021	8227,76	0,00	0,00

V.1439 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

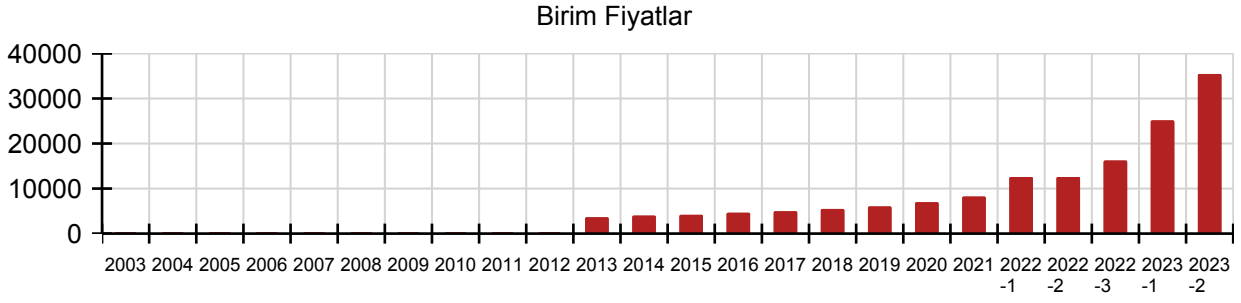

Yapım Şartları

Poz no: V.1180 ve V.1435 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden kurşunlu kenetli iki yüzü profilli ve oymalı korkuluk yapılması ve yerine konması işçiliđi, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1435 gibidir. Profil ve şebekenin inkişafı nazarı dikkate alınmaz.

NOT : Poz no: V.1430 gibidir.Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

V.1439 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 doz çimento şerbeti	m ³	0,002000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	60,000000
		Profil Açılması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	30,000000
		Motif Çizilmesi		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	3,000000
		Oyma Yapılması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	84,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	4,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.