

V.1440 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1440

Tanımı Mermerden tek yüzü profilli ve oymalı, kurşunlu ve kenetli şebekeli korkuluk yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2015	4102,25	0,00	0,00
2016	4556,36	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2013	3561,00	0,00	0,00
2018	5385,84	0,00	0,00
2020	6853,21	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	12363,34	0,00	0,00
2019	5931,91	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	15961,69	0,00	0,00
2017	4879,44	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	12364,01	0,00	0,00
2023-1	24727,61	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	8092,76	0,00	0,00
2014	3931,48	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	34865,36	0,00	0,00

V.1440 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

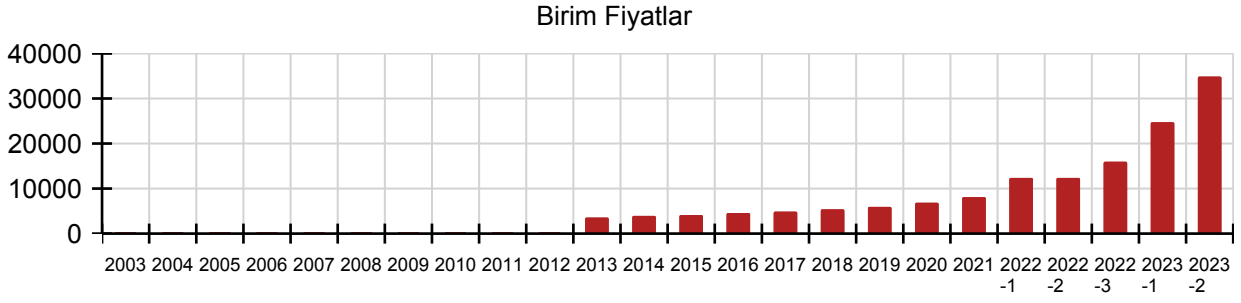

Yapım Şartları

Poz no: V.1180 ve V.1435 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden kurşunlu kenetli tek yüzü profil-li ve oymalı korkuluk yapılması ve yerine konması işçiliđi, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1435 gibidir. Profil ve şebekenin inkişafı nazarı dikkate alınmaz.

NOT : Poz no: V.1430 gibidir.Taralama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

V.1440 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 doz çimento şerbeti	m ³	0,002000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	30,000000
		Profil Açılması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	15,000000
		Şebeke Çizilmesi		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	3,000000
		Şebeke İşlenmesi		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	126,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	4,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.