

## V.1441 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1441

**Tanımı** Mermerden iki yüzü profilli ve pahlı, kurşunlu ve kenetli şebekeli korkuluk yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	9941,34	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	17932,09	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	7081,63	0,00	0,00
2016	6606,68	0,00	0,00
2019	8604,91	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	11737,76	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	5950,06	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	17932,76	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	7815,84	0,00	0,00
2013	5165,81	0,00	0,00
2023-1	35865,11	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-3	23150,44	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-2	50559,11	0,00	0,00
2014	5703,35	0,00	0,00

## V.1441 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

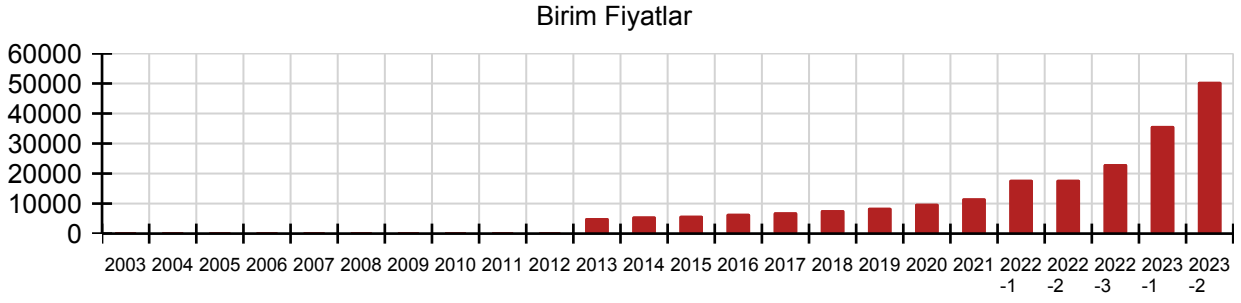

### Yapım Şartları

Poz no: V.1182 ve V.1435 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden iki yüzü profilli ve pahlı kurşunlu kenetli şebekeli korkuluk yapılması ve yerine konması işçiliđi, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1435 gibidir. Profil ve şebekenin inkişafı nazarı dikkate alınmaz.

NOT : Poz no: V.1430 gibidir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

## V.1441 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 doz çimento şerbeti	m <sup>3</sup>	0,002000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	30,000000
		Profil Açılması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	30,000000
		Şebeke Çizilmesi		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	3,000000
		Şebeke İşlenmesi		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	192,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	4,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.