

## V.1441/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1441/A

**Tanımı** 500 Doz hidrolik kireç harcı ile mermerden iki yüzü profilli ve pahlı, kurşunlu ve kenetli şebekeli korkuluk yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	8607,08	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	5167,21	0,00	0,00
2020	9944,25	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	17937,16	0,00	0,00
2017	7083,35	0,00	0,00
2022-2	17939,96	0,00	0,00
2022-3	23157,53	0,00	0,00
2018	7817,93	0,00	0,00
2016	6608,40	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	35874,55	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	11740,81	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2015	5951,66	0,00	0,00
2023-2	50569,79	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	5704,96	0,00	0,00

## V.1441/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

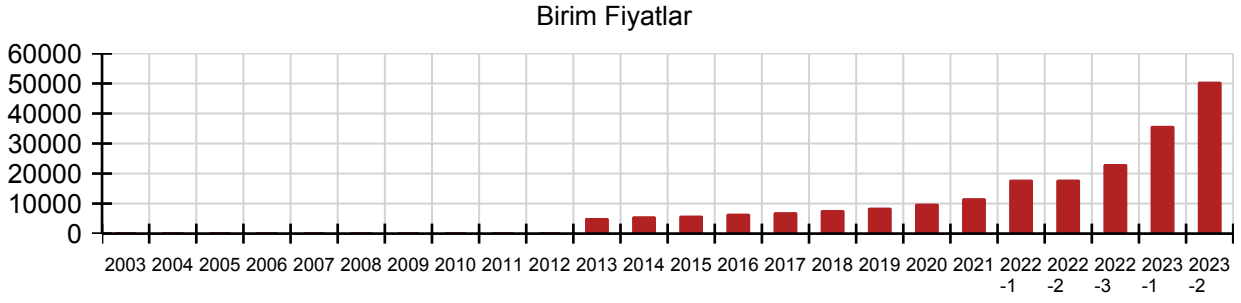

### Yapım Şartları

Poz no: V.1182/A ve V.1435/1 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden iki yüzü profilli ve pahlı kurşunlu kenetli şebekeli korkuluk yapılması ve yerine konması işçiliđi, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1435 gibidir. Profil ve şebekenin inkişafı nazarı dikkate alınmaz.

NOT : Poz no: V.1430 gibidir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

## V.1441/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 doz hidrolik kireç bağlayıcı harç yapılması (mermer tozlu ve piriçli; ince sıvalar için)	m <sup>3</sup>	0,002000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V04		Mütehasıs usta	Saat	30,000000
		Profil Açılması		
01.V04		Mütehasıs usta	Saat	30,000000
		Şebeke Çizilmesi		
01.V04		Mütehasıs usta	Saat	3,000000
		Şebeke İşlenmesi		
01.V04		Mütehasıs usta	Saat	192,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehasıs usta	Saat	4,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.